




НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



 **для
МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ**

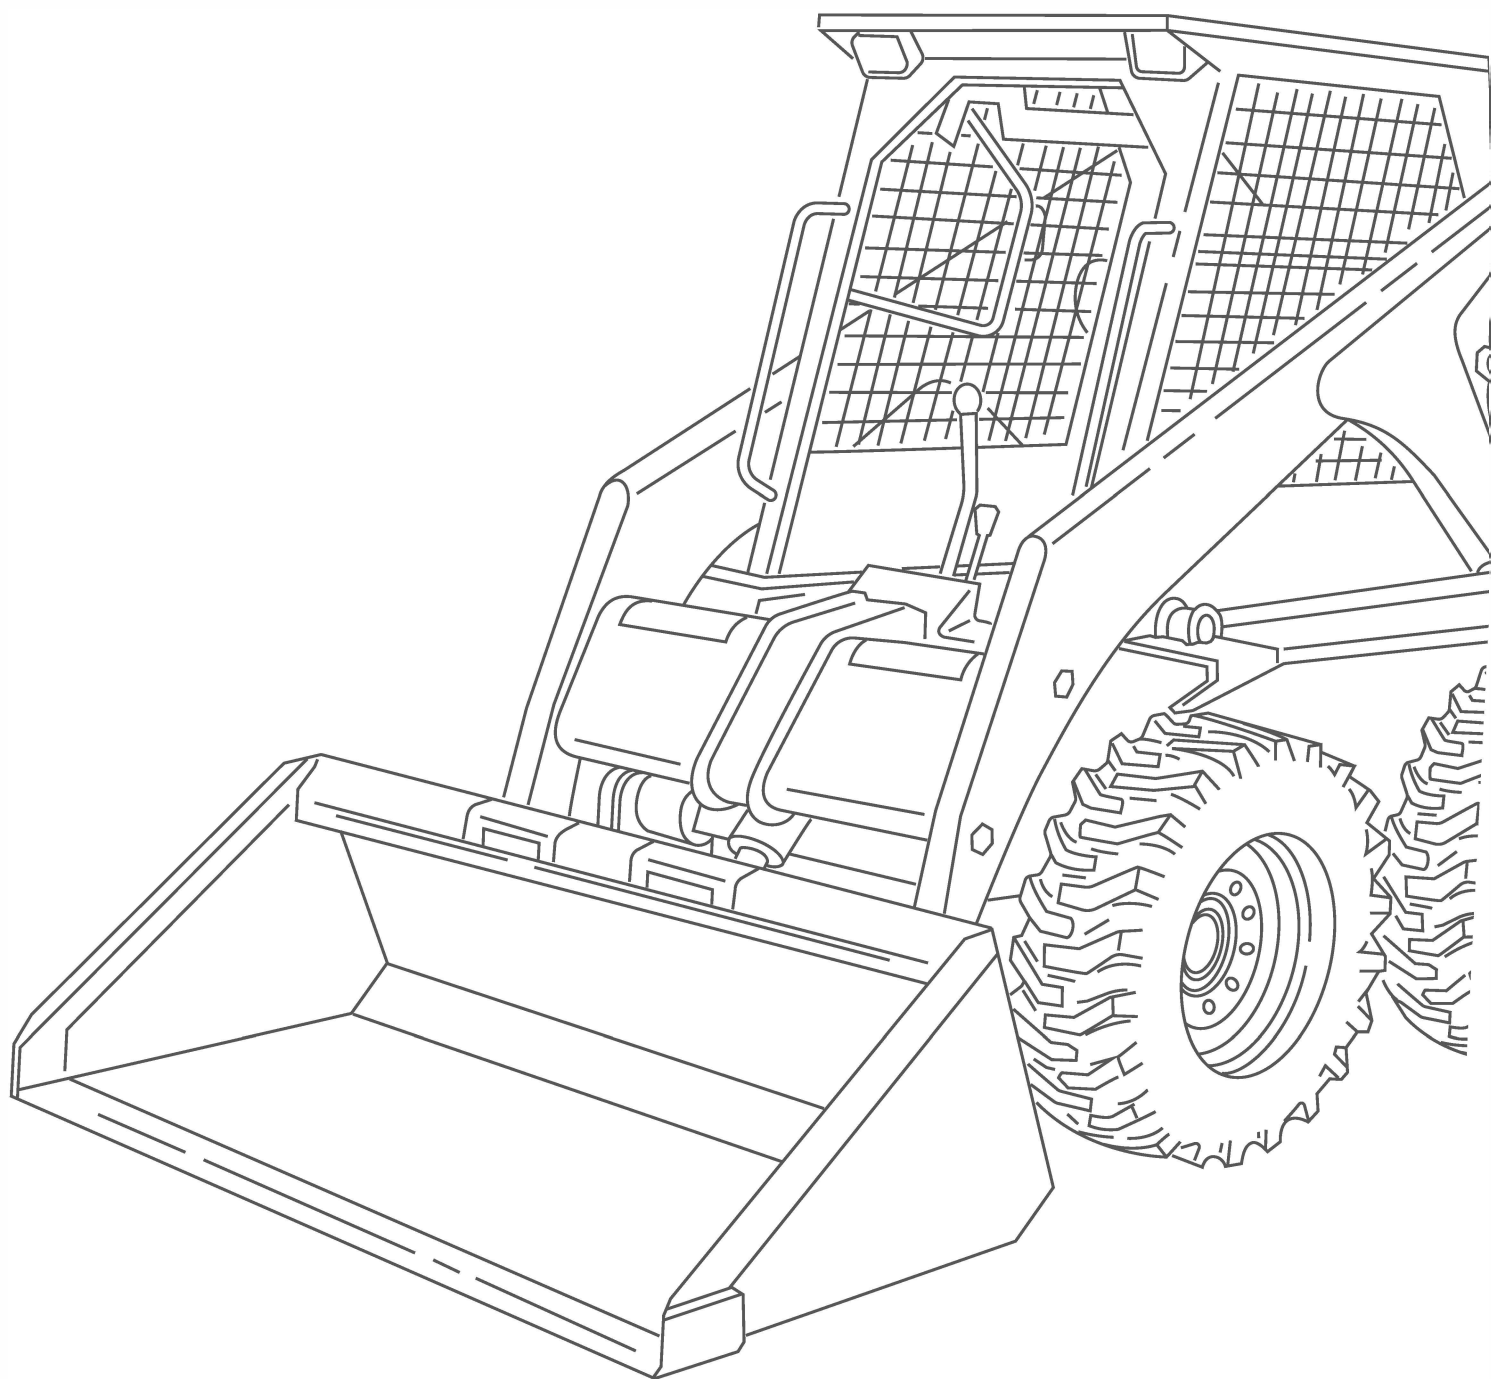

METATEX.KZ

СОДЕРЖАНИЕ

Навесное оборудование для мини-погрузчиков

Ковши общего назначения	2	Щетки с бункером	24
Ковши увеличенной емкости	3	Щетки с передним бункером	25
Ковши просеивающие	4	Снегометатели шнекороторные	26
Ковши 4 в 1	5	Вибрационные скалыватели льда	27
Ковши высокой выгрузки	6	Скреперы (скалыватели льда)	28
Бетоносмесительные ковши	7	Пескоразбрасыватели	29
Выравниватели грунта грейдерные	8	Отвалы для уборки снега (облегченные)	30
Планировщики (выравниватели грунта)	9	Отвалы для уборки снега	31
Виброкатки	10	U-образные отвалы	32
Траншеекопатели	11	Бульдозерные отвалы	33
Корчеватели (копатели)	12	V-образные отвалы	34
Паллетные вилы	13	Мойки высокого давления	35
Паллетные вилы с гидравлическим смещением	14	Мойки высокого давления high-flow	36
Крюковые подвесы	15	Навесные рукояти (поворотные)	37
Захваты ковшевые	16	Навесные экскаваторы	38
Захваты вилочные	17	Пересадчик деревьев	39
Захваты для кип	18	Измельчители древесины	40
Захваты для сена	19	Мульчеры лесные	41
Щетки коммунальные	20	Обрезчики деревьев	42
Щётки с поворотом (диаметр щетины 550 мм)	21	Мульчирующие косилки	43
Щётки с поворотом (диаметр щетины 700 мм)	22	Газонокосилки	44
Щётки с поворотом New Design	23	Гидравлические буры	45
		Гидравлические молоты	46
		Навесные культиваторы	47



КОВШИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Применение

Используются для погрузки, транспортировки и перевалки щебня, песка, грунта, торфа, снега, сколотого льда и прочих сыпучих материалов.



Описание

Мощная конструкция из толстостенной стали выдерживает высокие нагрузки, объемная балка равномерно распределяет усилие на адаптерную плиту, а защитные пластины продлевают срок службы ковша.

Дополнительные опции:

комплект зубьев
сменная кромка

Модель	Ширина, мм	Объем по воде, л	Объем по SAE, л	Грузоподъ- емность, кг	Габариты ДхШхВ, см	Масса, кг
DB_SS-1300-0,24	1300	240	290	400	130x80x60	120
DB_SS-1600-0,30	1600	300	360	800	160x80x60	150
DB_SS-1800-0,35	1800	350	420	1000	180x80x60	180
DB_SS-1900-0,37	1900	370	430	1200	190x80x60	190

КОВШИ УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ

Применение

Используются для погрузки, транспортировки и перевалки торфа, опилок, зерна, снега и прочих легких сыпучих материалов.



🔧 Описание

Используются для работы с легкими сыпучими материалами с насыпной плотностью менее 600 кг/куб. метр.

Ковш с бъемной балкой передает усилие на адаптерную плиту мини-погрузчика. Защитные пластины и толсто-стенная сталь обеспечивают долговечность даже при выполнении сложных задач.

Дополнительные опции:

комплект зубьев
сменная кромка



Модель	Ширина, мм	Объем по воде, л	Объем по SAE, л	Грузоподъ- емность, кг	Габариты ДхШхВ, см	Масса, кг
HD_SS-1700-0,70	1700	700	850	600	170x110x70	270
HD_SS-1900-0,77	1900	770	930	800	190x110x70	290
HD_SS-2000-0,82	2000	820	1000	800	200x110x70	300
HD_SS-2300-0,95	2300	950	1200	1000	230x110x70	340



КОВШИ ПРОСЕИВАЮЩИЕ

Применение

Используются для просеивания грунта, транспортировки корнеплодов, крупных камней, угля и пр.

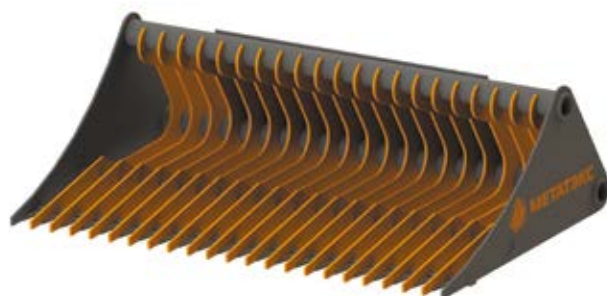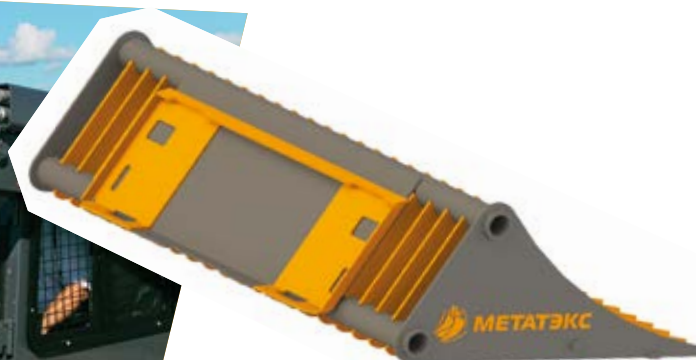

⚙ Описание

Вытянутая форма ковша увеличивает площадь просеивания и сокращает время обработки больших объёмов материала. Решётчатое дно с ячейкой 70 мм обеспечивает эффективное просеивание.


Отсутствие передней пластины позволяет ковшу легко проникать в материал с твёрдыми включениями, а выступы на решётке задерживают крупные элементы.

Модель	Ширина, мм	Номинальный объем, л	Размер ячейки, мм	Высота ковша, мм	Масса ковша, кг
SFD_SS-1800-0,45	1800	450	70	520	390

КОВШИ 4 В 1

Применение

Используются для погрузки и перемещения грунта, выравнивания грунта, перемещения крупногабаритных грузов, погрузки грейфером.

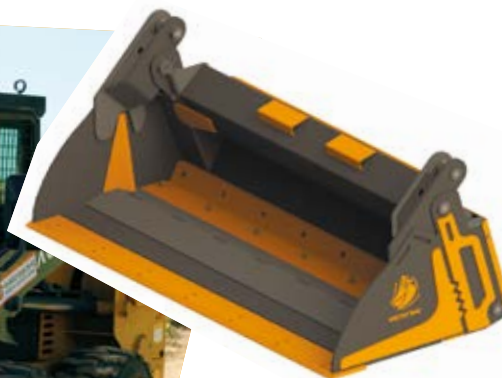

Описание

Ковш 4 в 1 — многофункциональное оборудование, которое объединяет четыре основные функции: погрузочный ковш, ковш-грейфер, ковш-выравниватель и захват.

Конструкция ковша оснащена боковой и нижней футеровкой подвижной челюсти, усиленной балкой, вся гидросистема интегрирована в корпус самого ковша.

Дополнительные опции:

комплект зубьев
сменная кромка

Модель	Ширина, мм	Объем по SAE, л	Максимальная грузоподъемность, кг	Габариты ДхШхВ, см	Масса, кг
MLT_SS-1600-0,32	1600	320	800	160x100x80	375
MLT_SS-1800-0,37	1800	370	1100	180x100x80	395
MLT_SS-2000-0,40	2000	400	1500	200x100x80	425



КОВШИ ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКИ

Применение

Используются для погрузки и перемещения грунта на большую высоту, погрузки самосвалов с высокими бортами, погрузки зерна, уборки снега.



⚙ Описание

Ковш высокой выгрузки увеличивает высоту выгрузки в среднем на 1300 мм, что позволяет легко загружать высокие самосвалы, вагоны и другие транспортные средства, для которых обычной высоты выгрузки недостаточно.

Выгрузка происходит при помощи двух гидроцилиндров, обеспечивающих равномерное распределение нагрузки.

Дополнительные опции:

сменная кромка

Модель	Ширина, мм	Объем по SAE, л	Объем по воде, л	Грузоподъем- ность, кг	Габариты ДхШхВ, см	Масса, кг
KSO_SS-1900- 0,65	1900	650	500	600	190x110x70	265
KSO_SS-2000- 0,80	2000	800	600	800	200x120x70	290

БЕТОНО- СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КОВШИ

Применение

Используются для быстрого приготовления цементного раствора в полевых условиях.



Описание

Особая форма передней кромки бетоносмесительного ковша позволяет производить загрузку сыпучих материалов без помощи лопаты.

Оператору достаточно зачерпнуть необходимый объем песка, цемента и других материалов непосредственно ковшом.

Модель	Объем, л	Ширина чаши, мм	Максимальная масса раствора, кг	Масса ковша, кг
CMB_SS-320-1600	320	1600	450	410
CMB_SS-600-1800	600	1800	950	480



ВЫРАВНИВАТЕЛИ ГРУНТА ГРЕЙДЕРНЫЕ

Применение

Используются для подготовки площадок под посадку культур, выравнивания грунта после строительных работ, расчистки территорий от гравия и песка.



Описание

Передняя режущая кромка (нож) оснащена гидравлическим приводом для изменения рабочего угла относительно поверхности. Усиленная рама из стали с порошковым покрытием обеспечивает устойчивость к деформациям даже при работе с плотными грунтами.


Данные преимущества обеспечивают высокую производительность и качественное выполнение работ — от рыхления до финишной планировки.

Модель	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
GLG_SS-1600	1600	800	360
GLG_SS-1800	1800	800	400
GLG_SS-2000	2000	800	450

ПЛАНИРОВЩИКИ ВЫРАВНИВАТЕЛИ ГРУНТА

Применение

Используются для выравнивания грунта, планировки, обустройства обочин, отбора почвы, удаления комьев и других задач.

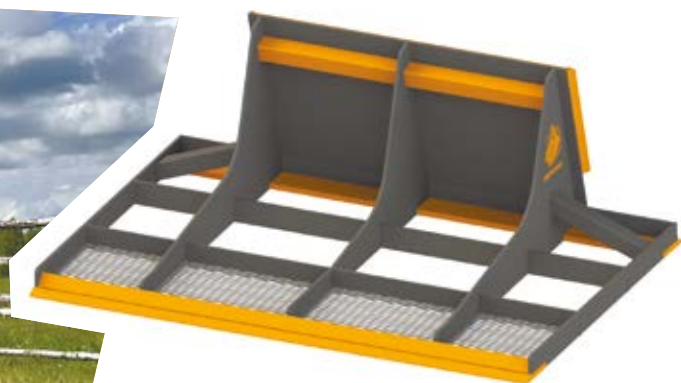

⚙ Описание

Планировщик может осуществлять планировочные работы в двух направлениях — назад и вперед.

Два ножа выравнивателя срезают неровности, разбивают материал на мелкие фракции для засыпки ям и с помощью просеивающей решётки очищают грунт от комьев земли, обеспечивая однородную структуру почвы.


Модель	Ширина, мм	Длина, мм	Размер ячейки, мм	Масса, кг
GL_SS-1200-1500	1500	1200	300x500	240
GL_SS-1200-1800	1800	1200	380x500	280



ВИБРОКАТКИ

Применение

Предназначен для уплотнения грунта, сыпучих материалов (щебня, песка, гравия), грунта, асфальта, бетона.

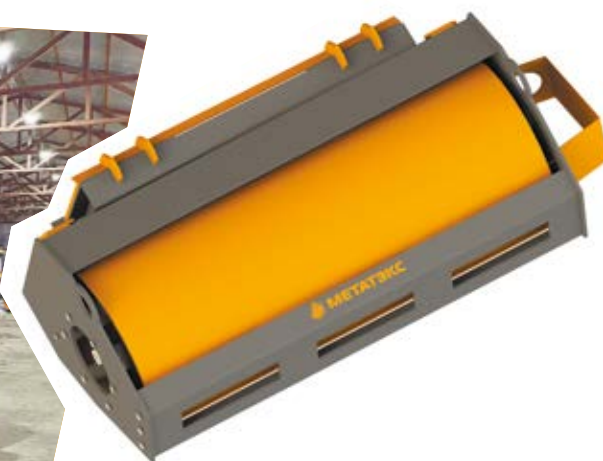

Описание

Работа виброкатка построена на совмещении двух принципов: укатывание (уплотнение под действием веса) и вибрация (уплотнение за счёт динамической силы).

Динамическая сила виброкатка позволяет достичь необходимой плотности и прочности слоя, что особенно важно для предотвращения деформаций и трещин.

Модель	Ширина, мм	Сила удара, kN	Диаметр вальца, мм	Диапазон невелирования вальца, град	Масса, кг
VB_SS-590-1500	1500	31	590	+/- 15	890
VB_SS-590-1800	1800	37	590	+/- 15	980

ТРАНШЕЕ-КОПАТЕЛИ

Применение

Используются для рытья траншей с целью прокладки кабельных сетей, газовых труб, систем водоснабжения, водоотведения и пр.



⚙️ Описание

Гидравлическая натяжка цепи нашего траншеекопателя — это удобное решение для быстрого обслуживания: регулировка натяжения выполняется без разборки корпуса через тавотницу обычным маслonaгнетателем всего за пару минут.

Комбинированная цепь в базовой комплектации позволяет работать с разными типами грунтов, что делает траншеекопатель универсальным инструментом.

Дополнительные опции:

резцовые / ковшовые зубья
широкая цепь (до 240 мм)

Модель	Длина бары, мм	Номинальная глубина копания, мм	Ширина копания, мм	Номинальный гидравлический потолок, л/мин	Масса, кг
TR_SS-1500-150K	1500	1250	150	75	490



КОРЧЕВАТЕЛИ (КОПАТЕЛИ)

Применение

Рытье небольших траншей, корчевание мелких деревьев, кустарников, удаление корней и подготовка почвы для дальнейших посадок.



⚙ Описание

V-образная форма основания корчевателя создает наклонные стенки траншеи, что улучшает их удержание и предотвращает обрушение.

Дополнительные зубья на боковой стенке корчевателя помогают эффективно перепиливать и переламывать корни пней.

Модель	Длина лопаты, мм	Номинальный объем, л	Ширина ножа, мм	Ширина у основания, мм	Масса, кг
GB_SS-1400	1400	150	300	590	250

ПАЛЛЕТНЫЕ ВИЛЫ

Применение

Используются для перемещения, погрузки и разгрузки несыпучих грузов, размещенных на паллетах.



⚙ Описание

Паллетные вилы позволяют легко трансформировать мини-погрузчик в вилочный.

Коробчатая форма позволяет равномерно распределять нагрузки, что делает конструкцию более устойчивой к деформациям. Паллетные вилы могут комплектоваться клыками класса 2A, соответствующими стандартам FEM и ISO 2328.

Дополнительные опции:

клыки длиной 1000/1200/1500 мм
гидравлический прижим вил

Модель	Грузоподъемность, кг	Класс каретки	Ширина каретки, мм	Расстояние между клыками, мм	Защита	Масса, кг
PF_SS-1,0-2A-1200-NZ	1000	2A	1200	296-984	несъемная	166
PF_SS-1,5-2A-1200-SZ	1500	2A	1200	296-984	съемная	170



ПАЛЛЕТНЫЕ ВИЛЫ

С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
СМЕЩЕНИЕМ

Применение

Используются для перемещения, погрузки и разгрузки несыпучих грузов, размещенных на паллетах.



⚙ Описание

Паллетные вилы с гидравлическим смещением предназначены для работы с грузами на складах, строительных площадках и в промышленных предприятиях.

Отличаются от обычных вилок тем, что позволяют изменять расстояние между клыками.

Модель	Грузоподъемность, кг	Длина клыков, мм	Расстояние между клыками, мм	Масса, кг
HPF_SS-1,5-280x920-1200	1500	1200	280-920	166

КРЮКОВЫЕ ПОДВЕСЫ

Применение

Используются для погрузки и перемещения грузов при помощи крюка и грузовых строп, в том числе погрузки крупногабаритных грузов.



⚙ Описание

Мощная, но легкая конструкция с двумя опорными балками позволяет поднимать массивный груз и не ограничивать грузоподъемность мини-погрузчика.

Большой вылет стрелы 1,5 метра и три положения подвеса обеспечивают работу с крупногабаритными и объемными грузами. Самозакрывающийся поворотный крюк с грузоподъемностью 3,2 тонны надежно закрепляет груз.

Модель	Вылет стрелы (макс. / мин.), мм	Грузоподъемность при макс. / мин. вылете стрелы, кг	Масса, кг
HK_SS-0,8-1435	1435 / 485	200 / 800	145



ЗАХВАТЫ КОВШЕВЫЕ

Применение

Захват ковшевой позволяет перегружать и перемещать грузы со сложными габаритами: от силоса и бревен до строительного мусора и крупных камней.



Описание

Два независимых прижима обеспечивают надежность ковшевого захвата, фиксируя груз с усилием до 4000 кг в двух точках, что особенно важно при неравномерном распределении веса.

Конструкция ковшевого захвата дополнительно усилена ребрами жесткости — они перераспределяют напряжения, возникающие под воздействием внешних нагрузок.

Дополнительные опции:

сменная кромка

Модель	Ширина, мм	Грузоподъемность, кг	Максимальное раскрытие, мм	Объем захвата, л	Масса, кг
CB_SS-1600-DB	1600	600	950	800	440
CB_SS-1800-DB	1800	900	950	1200	455

ЗАХВАТЫ ВИЛОЧНЫЕ

Применение

Используются для погрузки и транспортировки сложных грузов: силос, сено, ветки, мелкие стволы деревьев, бревна, строительный мусор, крупные камни и пр.



⚙ Описание

Вилочный захват с острыми пиками значительно увеличивает его проникающую способность. Пики захвата проникают в материал гораздо легче и эффективнее, чем стандартные ковши, что делает эту технику удобной для работы с различными материалами.

Мощные съемные термоупрочненные пики диаметром 40 мм способны выдерживать высокие нагрузки. Захват усилен ребрами жесткости, а крепление пик усилено толстостенной трубой.

Модель	Ширина, мм	Грузоподъем- ность, кг	Максимальное раскрытие, мм	Объем захвата, л	Масса, кг
CF_SS-1700-DB	1700	700	925	1000	470



ЗАХВАТЫ ДЛЯ КИП

Применение

Используются для подъема, погрузки и перемещения грузов, сформированных в прямоугольные кипы, стальных контейнеров, баков и пр.



⚙ Описание

Кип-захват производства «Метатэкс» оснащен сменными прижимными лапами, а также сменными фторопластовыми линейными направляющими, что делает захват максимально надежным и долговечным видом навесного оборудования.

Дополнительные линейные направляющие исключают возможность трения металла и позволяют эксплуатировать захват без регулярного шприцевания маслом.



Модель	Грузоподъемность, кг	Раскрытие макс. / мин., мм	Длина лап, мм	Объем захвата, л	Масса, кг
CP_SS-0,8-910/1700	800	1700 / 910	915	1000	420

ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЕНА

Применение

Используются для погрузки, разгрузки и транспортировки сухого сена.



⚙ Описание

Захват с двумя гидравлическими цилиндрами создаёт сильный и равномерный прижим, а его широкое раскрытие позволяет эффективно работать с объёмными и рыхлыми материалами.

Особенность конструкции — форма пик: нижние Z-образные позволяют подбирать груз низко, не опуская захвата до земли, а верхние саблевидные оптимально подходят для широкого раскрытия прижима.

Модель	Ширина, мм	Раскрытие, мм	Грузоподъемность, кг	Габариты ДхШхВ, см	Масса, кг
CFH_SS-1800	1800	990	300	180x100x90	350



ЩЕТКИ КОММУНАЛЬНЫЕ

Применение

Используются для очистки дорог, тротуаров, площадок и других поверхностей. Удаляют листву, песок, сырую грязь, мелкий мусор, снег и пр.



⚙ Описание

Щетка оборудована системой плавания с ходом 200 мм. Амортизатор системы плавания предотвращают раскачивание и подскоки щетки, обеспечивая стабильную работу даже на сложных участках.

Диаметр щетины — 700 мм, способствует повышению линейной скорости уборки.

Ось поворота, расположенная в верхней части щетки, обеспечивает равномерное прижатие щеточного вала к поверхности при любом угле поворота.




Модель	Ширина, мм	Ширина уборки в повороте, мм	Кол-во щеточных дисков, шт	Габариты ДхШхВ, см	Масса, кг
BRMWL_SS-700-1800	1800	1570	36	190x170x140	440
BRMWL_SS-700-2000	2000	1750	40	210x170x140	450
BRMWL_SS-700-2200	2200	1925	46	230x170x140	465

ЩЕТКИ С ПОВОРОТОМ (ДИАМЕТР ЩЕТИНЫ 550 ММ)

Применение

Используются для очистки дорог, тротуаров, площадок и других поверхностей.

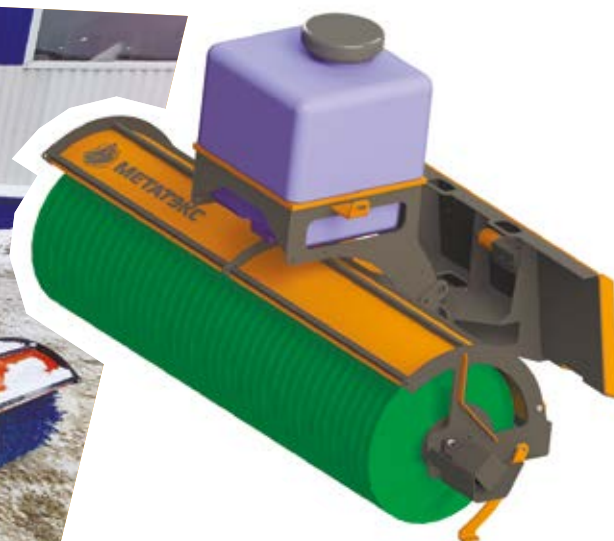

⚙ Описание

Периодически возникает необходимость в уборке пыли и мусора с дорог. Оптимальным решением является использование мини-погрузчика с вращающейся дорожной щеткой, которая быстро удаляет загрязнения, поворачиваясь на 25°. Диаметр щетины — 550 мм.

Щетка выпускается как с гидравлическим, так и с механическим поворотом.

Дополнительные опции:

самотечная система гидроорошения поверхности

принудительная система гидроорошения поверхности

Модель	Ширина, мм	Ширина очистки, мм	Ширина в повороте, мм	Габариты ДхШхВ, см	Масса, кг
BRM_SS-550-1600	1600	1450	1780	200x120x90	190
BRM_SS-550-1800	1800	1660	2000	220x120x90	205
BRM_SS-550-2000	2000	1800	2150	240x120x90	225



ЩЕТКИ С ПОВОРОТОМ (ДИАМЕТР ЩЕТИНЫ 700 ММ)

Применение

Используются для очистки дорог, тротуаров, площадок и других поверхностей.



⚙ Описание

Периодически возникает необходимость в уборке пыли и мусора с дорог. Оптимальным решением является использование мини-погрузчика с вращающейся дорожной щеткой, которая быстро удаляет загрязнения, поворачиваясь на 25°. Диаметр щетины — 700 мм.

Щетка выпускается как с гидравлическим, так и с механическим поворотом.

Дополнительные опции:

самотечная система гидроорошения поверхности

принудительная система гидроорошения поверхности

Модель	Ширина, мм	Ширина очистки, мм	Ширина в повороте, мм	Габариты ДхШхВ, см	Масса, кг
BRM_SS-700-1800	1800	1660	2000	220x135x100	250
BRM_SS-700-2000	2000	1800	2150	240x135x100	270
BRM_SS-700-2200	2200	2000	2350	260x135x100	300

ЩЕТКИ С ПОВОРОТОМ NEW DESIGN

Применение

Используются для очистки дорог, тротуаров, площадок и других поверхностей. Удаляют листву, песок, сырую грязь, мелкий мусор, снег и пр.



⚙ Описание

Кожух щетки изготовлен из ПНД пластика. Его упругость превосходит железо: при столкновении с препятствиями кожух щетки возвращается в свое исходное состояние без вмятин.

Щеточные диски Билайн обеспечивают исключительное качество работы, позволяя избежать необработанных участков даже при наклонах и вращениях щетки.

Дополнительные опции:

самотечная система гидроорошения поверхности

принудительная система гидроорошения поверхности


Модель	Ширина, мм	Ширина очистки, мм	Ширина в повороте, мм	Габариты ДхШхВ, см	Поворот (опционально)	Масса, кг
BRM_SS-550- 1600-ND	1600	1450	1780	200x135x 150	механический / гидравлический	210
BRM_SS-550- 1800-ND	1800	1650	1950	220x135x 90	механический / гидравлический	230



ЩЕТКИ С БУНКЕРОМ

Применение

Используются для очистки дорог, тротуаров, площадок, аэропортов, ангаров и прочих поверхностей от пыли, листвы, мелкого бытового мусора и др.

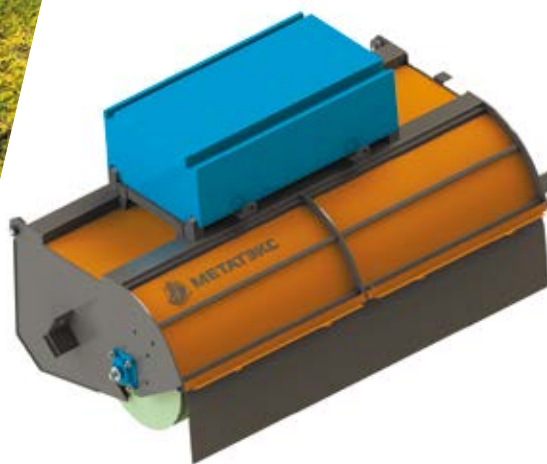

Описание

Во время работы щетка собирает в свой бункер грязь и мусор на территории, где проводится уборка. Оборудование способно справиться практически с любым видом мусора.

Щеткой удобно работать вблизи бордюров и в других труднодоступных местах.

Дополнительные опции:

самотечная система гидроорошения поверхности

принудительная система гидроорошения поверхности

угловая (лотковая) щетка

Модель	Ширина, мм	Ширина габаритная, мм	Диаметр щетины, мм	Объем бункера, м ³	Открытие бункера	Масса, кг
BRMB_SS-1600	1630	1970	550	0,38	опрокидыва- нием	415
BRMB_SS-1800	1830	2170	550	0,5	опрокидыва- нием	445
BRMB_SS-2000	2030	2370	550	0,6	опрокидыва- нием	465

ЩЕТКИ С ПЕРЕДНИМ БУНКЕРОМ

Применение

Используются для очистки дорог, тротуаров, площадок, аэропортов, ангаров и прочих поверхностей от пыли, листвы, мелкого бытового мусора и пр.



Описание

Компоновка с передним бункером обеспечивает эффективную уборку даже на неровных поверхностях, а гидравлическое открывание бункера значительно упрощает выгрузку мусора из щетки.

Система плавания входит в базовую комплектацию мини-погрузчика и позволяет щетке двигаться независимо от движения погрузчика.

Дополнительные ОПЦИИ:

принудительная система гидроорошения поверхности

угловая (лотковая) щетка

Модель	Ширина, мм	Ширина габаритная, мм	Диаметр щетины, мм	Объем бункера, м ³	Масса, кг
BRMFB_SS-550-1500	1500	2100	550	0,22	320
BRMFB_SS-550-1800	1800	2400	550	0,25	350
BRMFB_SS-550-2000	2000	2600	550	0,28	370



СНЕГОМЕТАТЕЛИ ШНЕКОРОТОРНЫЕ

Применение

Позволяют эффективно убирать снег, отбрасывая его на расстояние до 10-15 метров.



Описание

Снегометатель компании «Метатэкс» отличается от аналогов тем, что гидравлический мотор расположен внутри шнека, обеспечивая отсутствие выступающих частей по бокам конструкции. Это позволяет выполнять уборку снега вплотную к бордюрам и другим препятствиям.

Особые зубья на шнеке обеспечивают возможность работы даже со слежавшимся снегом и ледяной коркой.

Дополнительные опции:

комплект гидравлического поворота сопла

комплект гидравлического открывания крышки сопла

Модель	Ширина, мм	Максимальная высота снега, мм	Рабочий поток, л/мин	Масса, кг
ST_SS-625-1500	1520	400	50	330
ST_SS-625-1800	1800	450	60	345
ST_SS-625-2000	2000	450	75	365

ВИБРАЦИОННЫЕ СКАЛЫВАТЕЛИ ЛЬДА

Применение

Предназначен для рыхления и удаления наледи или уплотненного снега с поверхности земли.



⚙️ Описание

Встроенный вибропривод обеспечивает мощное воздействие, позволяя эффективно разбивать лед. Сила удара в 31 Кн, распределенная на 15 ножей, гарантирует равномерное распределение силы.

Вибрационный скалыватель устраняет лед, не нанося ущерба дорожному покрытию, что делает его безопасным для использования на различных поверхностях.



Модель	Ширина скалывания льда, мм	Диаметр барабана, мм	Глубина ножей, мм	Номинальный поток гидросистемы, л/мин	Масса, кг
VIB_SS-590-1500	1500	590/760	85	60-80	750



СКРЕПЕРЫ (СКАЛЫВАТЕЛИ ЛЬДА)

Применение

Используется для вскрытия ледяной корки дорожного покрытия и складских территорий, где требуется быстро снять лед в ограниченном пространстве.



⚙ Описание

Эффективность уборки в 30 раз выше ручного труда. В связке с отвалом и ковшом позволяет организовать полный цикл уборки – сначала вскрытие льда, затем сгребание и погрузка.

Рабочий диск диаметром 560 мм изготовлен из пружинной износостойкой стали, а режущая кромка самозатачивается в процессе работы.



Модель	Грузоподъемность базовой машины, кг	Диаметр скалывающего диска, мм	Длина рычага, мм	Масса, кг
IC_SS-560	1000	560	1200	150

ПЕСКО- РАЗБРАСЫВАТЕЛИ

Применение

Используются для равномерного разбрасывания противогололедных материалов на дороги, тротуары и другие поверхности.



🔧 Описание

Пескоразбрасыватель компании «Метатэкс» самозагружаемый. Оператор может наклонить оборудование стрелой мини-погрузчика и загрузить необходимое количество противогололедной смеси.

Внутри чаши расположен рыхлитель, предотвращающий слеживание песка и примерзание материала к стенкам. Материалы подаются из чаши на диск, оснащенный съемными лопатками, которые обеспечивают равномерное распределение материала.

Модель	Объем чаши, л	Максимальная грузоподъемность, кг	Номинальный гидросток, л/мин	Габариты ДхШхВ, см	Масса, кг
DMD_SS-300	300	800	40-60	110x90x110	185



ОТВАЛЫ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА (ОБЛЕГЧЕННЫЕ)

Применение

Используются для эффективного удаления снега с дорог, тротуаров и других территорий.



Описание

Облегченная конструкция отвала позволяет снизить нагрузку на мини-погрузчик, что особенно важно для машин с ограниченной мощностью.

Несмотря на легкость, отвал изготавливается из прочных и устойчивых к износу материалов, что обеспечивает долговечность и надежность в эксплуатации.

Дополнительные опции:

система гидравлического поворота

Модель	Ширина, мм	Ширина очистки, мм	Угол поворота	Высота отвала, мм	Кромка	Масса, кг
SB_SS-750-1200	1200	900	+/- 35°	750	резиновая, 40 мм	180
SB_SS-750-1600	1600	1300	+/- 35°	750	резиновая, 40 мм	200
SB_SS-750-1800	1800	1500	+/- 35°	750	резиновая, 40 мм	210
SB_SS-750-2000	2000	1650	+/- 35°	750	резиновая, 40 мм	225

ОТВАЛЫ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

Применение

Используются для эффективного удаления снега с дорог, тротуаров и других территорий.



⚙ Описание

Отвал с гидравлическим поворотом позволяет изменять угол поворота за счёт гидроцилиндра, подключённого к гидросистеме погрузчика.

Отвал с механическим поворотом поворачивается вручную, для этого необходимо зафиксировать палец в трёх положениях.

Дополнительные опции:

система защиты от наезда
на препятствие

стальная кромка

Модель	Ширина, мм	Ширина очистки, мм	Угол поворота, град.	Высота отвала, мм	Кромка	Масса, кг
SB_SS-690-1600	1600	1450	25	690	резиновая, 40 мм	245
SB_SS-690-1800	1800	1600	25	690	резиновая, 40 мм	255
SB_SS-690-2000	2000	1800	25	690	резиновая, 40 мм	265



U-ОБРАЗНЫЕ ОТВАЛЫ

Применение

Используются для очистки территорий от снега. Также его используют для уборки складов, коровников в сельском хозяйстве.



⚙️ Описание

Отвал представляет собой комбинацию бульдозерного, V-образного и зачистного отвала. Он состоит из центральной части отвала и двух крыльев. Крылья могут поворачиваться на 122 градуса.

Благодаря конструкции с синхронизирующим гидроцилиндром, рабочая ширина отвала легко изменяется для адаптации к различным условиям работы.



Модель	Ширина минимальная, мм	Ширина максимальная, мм	Высота отвала, мм	Масса, кг
SBU_SS-625-2000	2000	2850	625	405

БУЛЬДОЗЕРНЫЕ ОТВАЛЫ

Применение

Используются для перемещения, планировки и уборки сыпучих и насыпных материалов, таких как снег, песок, грунт, щебень и строительный мусор.



⚙ Описание

Отвал может поворачиваться в горизонтальной плоскости на ± 30 градусов и имеет возможность качания (наклона) в вертикальной плоскости на ± 10 градусов.

Это позволяет максимально эффективно перемещать материал при работе на уклонах и неровных поверхностях, обеспечивая лучшую адаптацию к различным условиям эксплуатации.

Модель	Ширина, мм	Высота отвала, мм	Угол поворота	Угол перекоса	Масса, кг
BDB_SS-700-1800	1800	700	+/- 30	+/- 10	530
BDB_SS-700-2000	2000				550
BDB_SS-700-2200	2200				660



V-ОБРАЗНЫЕ ОТВАЛЫ

Применение

Используются для очистки дорог, улиц, площадок и других территорий от снега.



Описание

V-образные отвалы принимают 4 положения:

- **Отвал с левым и правым поворотом** – для сброса снега на обочину.
- **Прямой отвал** – для толкания снега перед собой.
- **Плуг** – для отбрасывания снега сразу в обе стороны.
- **Обратный плуг** – для сбора и перемещения снега.

Дополнительные опции:


система защиты от наезда
на препятствие

Модель	Рабочая ширина, мм	Ширина очистки, мм	Высота отвала, мм	Транспортные габариты ДхШхВ, см	Масса, кг
SBV_SS-880- 1800	2150	1880	880	200x120x90	340

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Применение

Используются для уборки улиц, площадок, тротуаров, ручной мойки машин и спецтехники, полива и орошения газонов, мойки ограждений.

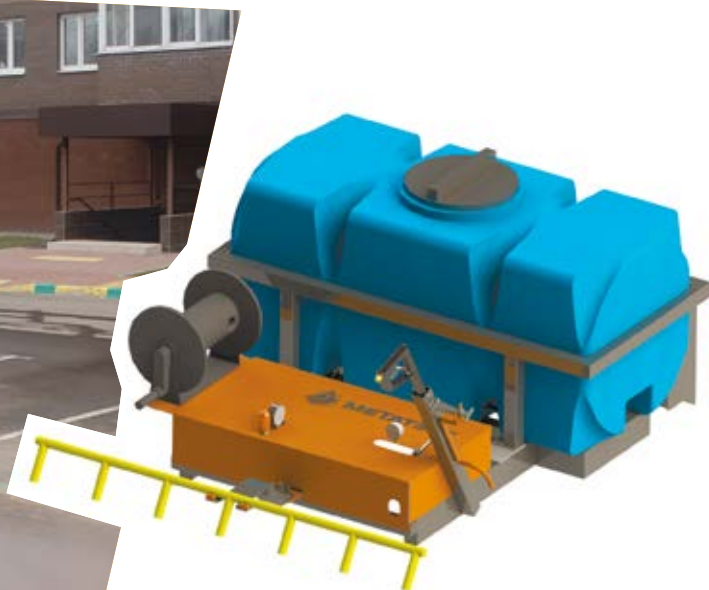

⚙️ Описание

Для полива дорог на оборудование устанавливается планка с несколькими форсунками.

Для ручной мойки техники, ограждений и других объектов, а также полива газонов, можно использовать специальный пистолет с рукавом высокого давления. Длина рукава – 10 метров.

Дополнительные опции:

увеличенное количество форсунок/
длина рамп

поворотные форсунки

Модель	Объем бака, л	Расход воды, л/мин	Давление воды, бар	Кол-во форсунок, шт.	Длина рамп, мм	Масса, кг
HPW_SS-500-1000-5F	500	24	200	5	1000	240
HPW_SS-580-1500-7F	700	24	200	7	1500	255



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

HIGH-FLOW

Применение

Используются для уборки улиц, площадок, тротуаров, ручной мойки машин и спецтехники, полива и орошения газонов, мойки ограждений.



Описание

Увеличенный поток подается на рампу шириной 2 метра, оснащенную более чем 10 форсунками — это обеспечивает равномерное распыление на широкой площади.

Плавающая система рампы автоматически подстраивается под рельеф, сохраняя стабильный угол и оптимальное расстояние форсунок до земли. Давление остается постоянным даже на неровностях. Особая форма бака не закрывает обзор, обеспечивая оператору отличную видимость для безопасной и точной работы.

Дополнительные опции:

увеличенное количество форсунок/
длина рампы

поворотные форсунки

Модель	Объем бака, л	Длина рампы, мм	Расход воды, л/мин	Давление воды, бар	Масса, кг
HPWND_SS-600-2000-10F	600	2000	55	160	320

МЕТАТЕХ.KZ

НАВЕСНЫЕ РУКОЯТИ (ПОВОРОТНЫЕ)

Применение

Используются для рытья фундаментов, траншей, котлованов с максимальной глубиной до 1750 мм без применения экскаваторного оборудования.



⚙️ Описание

Система гидравлического поворота позволяет стреле рукояти отклоняться на 45 градусов влево и вправо, что упрощает выгрузку грунта из ковша без смещения и поворота погрузчика.

Мощный цилиндр управления ковшом позволяет разрабатывать не только рыхлую или песчаную почву, но и глинистые, каменистые, а также уплотнённые слои. Наиболее нагруженные элементы рукояти дополнительно усилены металлическими пластинами.



Модель	Максимальная глубина копания, мм	Номинальная глубина копания, мм	Ковш в базовой комплектации	Масса, кг
HWT_SS-1750-300	1750	1500	300 мм	290



НАВЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

Применение

Оборудованный навесным экскаватором мини-погрузчик можно использовать для выполнения практически всех видов работ по извлечению грунта.



⚙ Описание

Расположение рукояти экскаватора — центральное или со смещением влево/вправо — даёт возможность работать вблизи стен, заборов и других препятствий.

4-секционный гидравлический распределитель управляет всеми функциями навесного экскаватора, а механические аутригеры с 5-позиционной регулировкой высоты создают дополнительную опору и снижают нагрузку на колёса, уменьшая риск опрокидывания.

Дополнительные опции:

гидравлическое выдвижение аутригеров
выносное место оператора

Модель	Глубина копания, мм	Вылет стрелы, мм	Угол поворота стрелы	Максимальный объем ковша, м³	Масса, кг
ME_SS-2400-300	2400	2800	180°	0,1	640

ПЕРЕСАДЧИКИ ДЕРЕВЬЕВ

Применение

Используется для выкапывания из грунта деревьев, кустов, саженцев с сохранением корневой системы.



⚙ Описание

Линейная система выдвижения лопат позволяет им входить в грунт по прямой траектории — это снижает риск перегиба лопаты и влияет на успешную адаптацию деревьев.

Особая заточка лопат легко перерубает корни диаметром до 50 мм и свободно входит в тяжелый грунт. Электрогидравлическая система управления позволяет управлять каждой лопатой отдельно.

Модель	Кол-во лопат, шт	Максимальный диаметр ствола дерева, мм	Диаметр корневого кома, мм	Угол наклона лопат, град	Масса, кг
TRSP_SS-3-100	3	100	880	30	680
TRSP_SS-4-150	4	150	900	30	850
TRSP_SS-4-120-1150	4	120	1150	30	1130



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ДРЕВЕСИНЫ

Применение

Измельчитель справляется с ветками различного диаметра, превращая их в мелкую щепу.



Описание

Гидравлическая система подачи материала обеспечивает равномерную подачу веток в рубящий барабан. Нужно лишь положить материал в воронку и подающий ролик быстро затянет их в измельчитель.

Ролик эффективно справляется с ветками разных диаметров. При изменении диаметра веток, ролик автоматически подстраивает свое положение, обеспечивая постоянный прижим материала.

Модель	Максимальный диаметр, мм	Максимальная производительность, м/мин	Поток гидросистемы, л/мин	Кол-во ножей, шт	Масса, кг
WDCH_SS-100	100	30	70	3	530

МУЛЬЧЕРЫ ЛЕСНЫЕ

Применение

Используется для расчистки территории от леса и кустарника, прокладки лесных просек, измельчения древесных отходов.



⚙ Описание

Мульчеры быстро и качественно справляются с травой, кустарниками и мелкими деревьями — идеальны для предварительной подготовки территорий перед строительством или посадкой растений.

Сменные высокопрочные ножи с самозатачивающейся кромкой справляются со стволами до 25 см. Регулируемая толкающая рама наклоняет деревья для более эффективного срезания и измельчения, защищая кабину погрузчика.



Модель	Ширина, мм	Диаметр барабана, мм	Кол-во ножей, шт	Масса, кг
FM_SS-200-1550	1550	525	39	1000



ОБРЕЗЧИКИ ДЕРЕВЬЕВ

Применение

Для расчистки территорий, обрезки деревьев до 150 мм, обслуживания ЛЭП, срезания кустарников и очистки про-сек и опушек.



Описание

Обрезчик деревьев имеет уникальную конструкцию с дополнительным прижимом, который позволяет надежно зажать и удерживать срезанное дерево.

Обрезчик имеет мощный гидравлический цилиндр, который обеспечивает усилие нажима более 20 тонн. Это позволяет без проблем срезать деревья даже твердых пород, таких как дуб или бук.

Для установки необходимо приобретать адаптерную плиту.



Модель	Макс. диаметр дерева, мм	Рабочее давление, бар	Рабочий гидро- поток, л/мин	Габариты ДхШхВ, см	Масса, кг
TTS-03	150	150-210	40-95	85x60x60	180

МУЛЬЧИРУЮЩИЕ КОСИЛКИ

Применение

Для эффективного ухода за травяными покрытиями на различных территориях: срезание высокой и густой травы, кустов и прочей растительности.



⚙ Описание

Мульчирующая косилка оснащена гидравлическим смещением на 100 мм влево и 340 мм вправо, что позволяет работать за пределами габаритов погрузчика и эффективно косить труднодоступные участки, куда погрузчик не может проехать.

Диапазон хода системы плавания в 150 мм позволяет косилке отклоняться не только вверх и вниз, но также вправо, влево и вперед-назад, обеспечивая максимальную маневренность.



Модель	Ширина, мм	Высота скашивания, мм	Смещение, мм	Номинальный поток гидросистемы, л/мин	Масса, кг
FMGSH_SS-1500	1480	25-100	340	55	350
FMGSH_SS-1800	1800	25-100	340	70	430



ГАЗОНОКОСИЛКИ

Применение

Срезание высокой и густой травы, кустов и прочей растительности.



Описание

Газонокосилка используется для покоса газонной травы и невысокого бурьяна. Ножи газонокосилки производятся из высокопрочной стали с последующей закалкой.

Благодаря этому оборудованию можно с легкостью ухаживать за зелёными зонами, не прибегая к дополнительным трудозатратам.



Модель	Ширина покоса, мм	Кол-во ножей, шт	Минимальная высота травы, мм	Номинальный поток гидросистемы, л/мин	Масса, кг
BCT_SS-2-1140	1140	2	50	40-50	300
BCT_SS-3-1830	1830	3	50	60-80	635

METATEX.KZ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БУРЫ

Применение

Используется для бурения скважин под столбы, фундаментов, опор ЛЭП, дорожных знаков, а также закручивания винтовых свай.



⚙ Описание

Гидробур способен справляться с различными типами почвы. Планетарный редуктор гидробура усиливает крутящий момент, что позволяет работать даже с плотными и твёрдыми грунтами.

Специальная конструкция выходного вала исключает его выпадение или смещение внутри корпуса гидробура. Вал выполнен цельной деталью и жёстко фиксируется сверху вниз.

К гидравлическому буру можно приобрести разнообразные адаптерные плиты и шнеки, что расширяет его функциональные возможности.

Модель	Крутящий момент, Нм	Давление гидро-системы, бар	Рабочий поток, л/мин	Кол-во оборотов, об/мин	Масса с плитой, кг
МТА-5000	4890	60-210	40-95	28-57	178



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОЛОТЫ

Применение

Используется для разрушения асфальта, бетона, разрушения кирпичных конструкций и других общестроительных работ.



Описание

Гидромолот оснащен комплектом заправки азотом для увеличения силы удара, рукавами высокого давления с металлической оплеткой и комплектом зип для технического обслуживания.

В базовую комплектацию гидромолота входят 2 рабочих инструмента – пика и клин. Они изготавливаются из высоколегированной стали, что обеспечивает высокую прочность и износостойкость.

Для установки на различную технику необходимо приобрести адаптерную плиту.

Модель	Энергия удара, Дж	Диаметр инструмента, мм	Частота ударов, уд./мин	Номинальный гидравлический поток, л/мин	Масса с плитой, кг
НВ-530	480	53	500-1000	20-45	270

МЕТАТЕХ.KZ

НАВЕСНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

Применение

Используются для обработки и возделывания почвы под сельскохозяйственные культуры.



⚙ Описание

Два гидромотора навесного культиватора создают крутящий момент 2000 Нм, благодаря чему оборудование подходит для обработки рыхлой и тяжёлой почвы. Система совместима со стандартным и повышенным потоком (Hi Flow).

Опорные лыжи культиватора имеют три фиксированных положения (70 мм, 140 мм, 200 мм) для точной регулировки глубины рыхления.



Модель	Ширина, мм	Максимальная глубина рыхления, мм	Число ножей, шт	Номинальный гидравлический поток, л/мин	Рабочее давление, бар	Масса, кг
CV_SS-1500	1500	200	36	50-60	160	315
CV_SS-1800	1800	200	44	60-110	160	350



ТОО "МЕТАТЕХ КЗ"

Официальный представитель
ООО «Метатэкс»
в Республике Казахстан

моб.: +77017441101
e-mail: zhuparbekov@mail.ru