




НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



 **для
МИНИ-ТРАКТОРОВ**

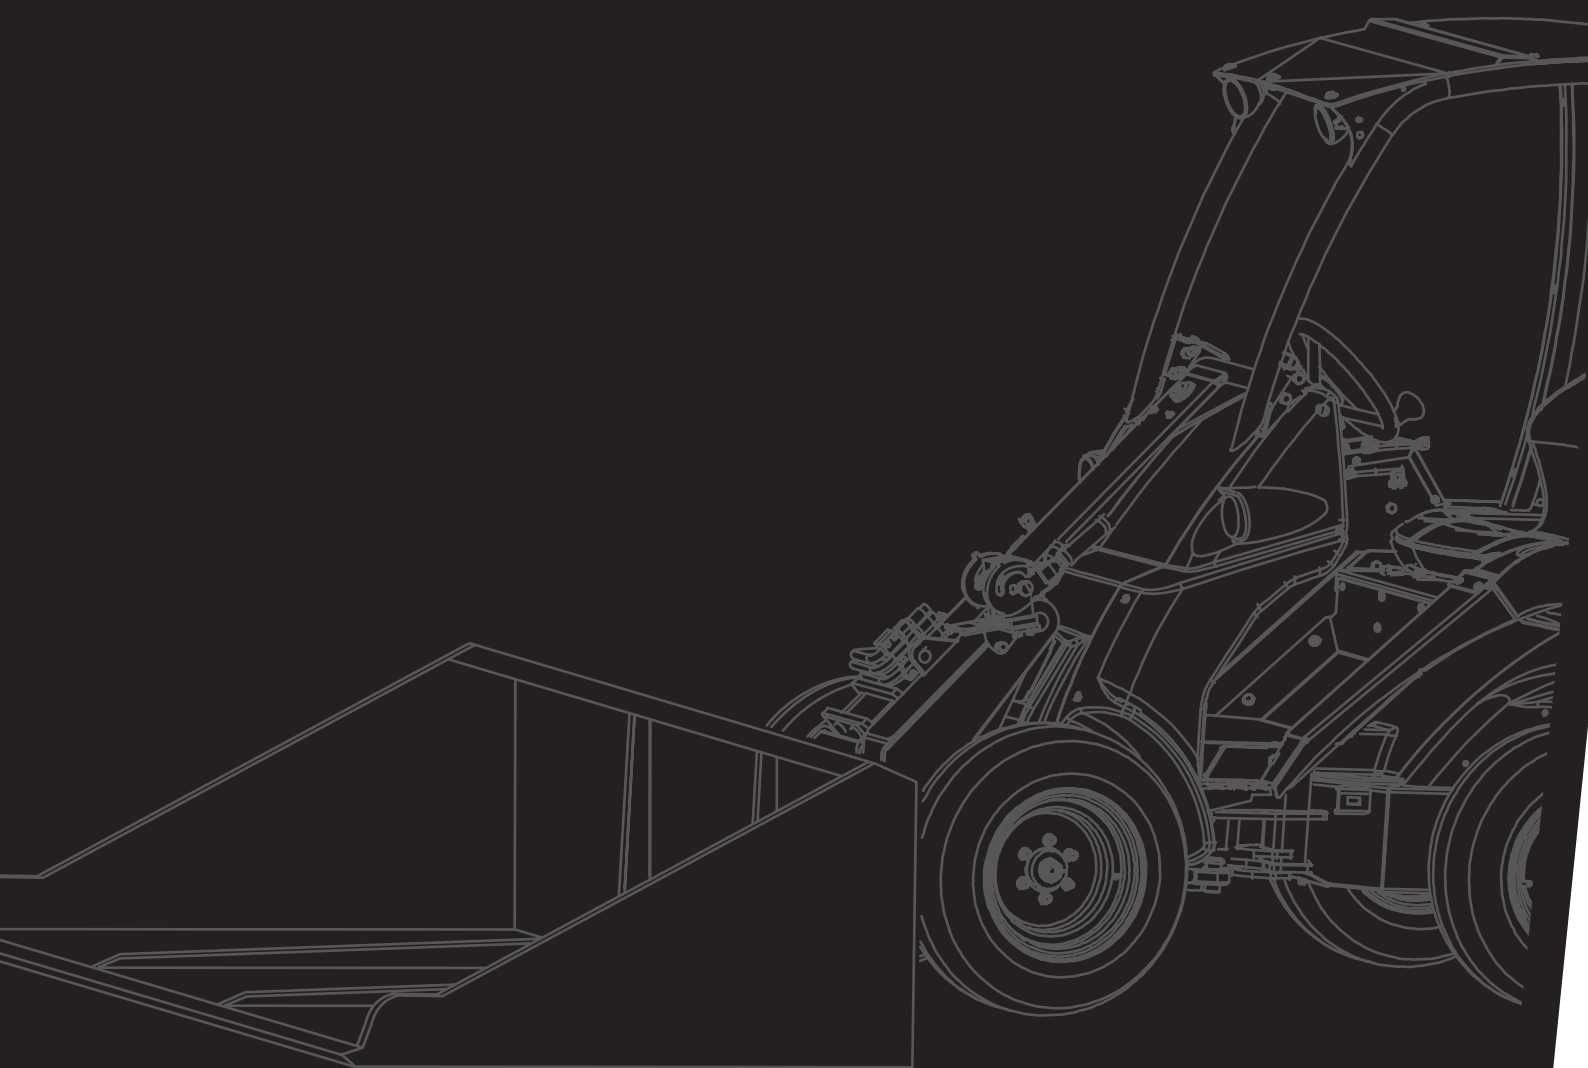

СОДЕРЖАНИЕ

Навесное оборудование для мини-тракторов

Ковши общего назначения	2	Захваты ковшевые	26
Ковши увеличенной емкости	3	Навесные культиваторы	27
Ковши челюстные	4	Обрезчики деревьев	28
Планирующие ковши	5	Пересадчики деревьев	29
Ковши высокой выгрузки	6	Мульчирующие косилки	30
Ковши бетоносмесительные	7	Газонокосилки	31
Бетоносмесители	8	Роторные косилки	32
Ковши-дозаторы	9	Газонокосилки дековые	33
Выравниватели грунта грейдерные	10	Гидравлические молота	34
Планировщики	11	Гидравлические буры	35
Корчеватели (копатели)	12	Пододвигатели кормов	36
Траншеекопатели	13	Щетки коммунальные	37
Виброкатки	14	Щетки с поворотом	38
Бревнозахваты	15	Щетки с поворотом New Design	39
Вилы паллетные	16	Щетки с бункером	40
Вилы с прижимом	17	Щетки с передним бункером	41
Крюковые подвесы	18	Мойка высокого давления	42
Крюковые подвесы телескопируемые	19	Отвалы для уборки снега	43
Захваты для 2-х стропных Биг-бэгов	20	Отвалы резиновые	44
Навесные рукояти (экскаваторы)	21	Снегометатели шнекороторные	45
Поворотные рукояти	22	Пескоразбрасыватели	46
Навесные экскаваторы	23	Скреперы	47
Мультирыхлители (кирковщики)	24	Адаптер Bobtach	48
Захваты вилочные	25		



КОВШИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Применение

Используются для погрузки, транспортировки и перевалки сыпучих материалов щебня, песка, грунта, торфа, снега, сколотого льда.



Описание

Ковш производства «Метатэкс» отличается малым весом при большом объёме. Его форма обеспечивает оптимальное распределение нагрузки. Защитные пластины на нижней части и боковой стенке предотвращают истирание.

Дополнительные рёбра жёсткости исключают провисание нижней части при работе с тяжёлыми грузами.

Дополнительные опции

сменная стальная кромка
зубья

Модель	Ширина, мм	Объем по воде, л	Максимальная плотность материала, кг/куб. метр	Масса, кг
DB_AV-1100-0,20	1100	200	800	85
DB_AV-1300-0,24	1300	240		95
DB_AV-1500-0,28	1500	280		110
DB_AV-1700-0,32	1700	320		115

КОВШИ УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ

Применение

Предназначен для выполнения погрузки, разгрузки и транспортировки торфа, опилок, зерна, снега и прочих легких сыпучих материалов.



Описание

Ковш обладает большим объемом, его форма с большим выносом обеспечивает значительное увеличение вместимости, при этом не загромождая обзор оператору и не мешая его выходу из погрузчика.

Защитные пластины на нижней части ковша предотвращают истирание ковша увеличенной емкости, продлевая срок службы навесного оборудования.

Дополнительные опции

сменная стальная кромка

Модель	Ширина, мм	Объем по воде, л	Максимальная плотность материала, кг/куб. метр	Масса, кг
HD_AV-1300-0,48	1300	480	400	150
HD_AV-1500-0,57	1500	570		170
HD_AV-1740-0,70	1740	700		190



КОВШИ ЧЕЛЮСТНЫЕ

Применение

Предназначен для погрузки и перемещения грунта, выравнивания грунта, перемещения крупногабаритных грузов и погрузку грейфером.



Описание

Ковш 4 в 1 — многофункциональное оборудование, которое объединяет четыре основные функции: погрузочный ковш, ковш-грейфер, ковш-выравниватель и захват.

Конструкция ковша оснащена мощной и легкой объемной балкой, двойным усилением основания ковша, высокопрочными ножами в месте соединения подвижной и неподвижной челюсти. Вся гидросистема интегрирована в корпус самого ковша.

Дополнительные опции

сменная стальная кромка
зубья

Модель	Ширина, мм	Объем по SAE, л	Максимальная грузоподъемность, кг	Масса, кг
MLT_AV-1100-0,17	1100	170	800	175
MLT_AV-1300-0,20	1300	200	800	190
MLT_AV-1500-0,22	1500	220	800	215
MLT_AV-1800-0,3	1800	370	1100	395

ПЛАНИРУЮЩИЕ КОВШИ

Применение


Используются для выравнивания (планирования) грунта, срезания неровностей, погрузки и перемещения сыпучих материалов.



Описание

Удлиненная форма ковша обеспечивает оператору постоянный обзор ножа и позволяет выставлять его параллельно горизонту. На тыльной стороне расположены два дополнительных ножа для планировки задним ходом.

Усиленная футеровка дна повышает способность ковша выдерживать максимальные нагрузки.

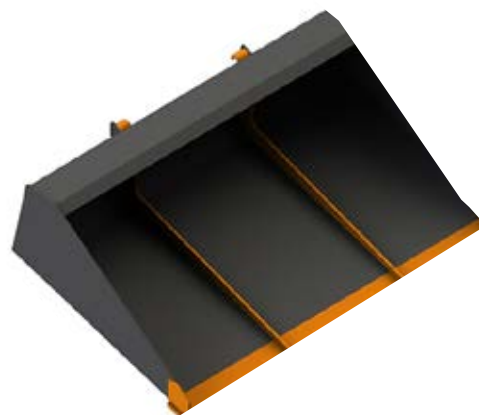

Модель	Ширина, мм	Объем по воде, л	Высота, мм	Вынос, мм	Масса, кг
PB_AV_1300-0,52	1300	520	445	915	148
PB_AV_1500-0,6	1500	600			173



КОВШИ ВЫСОКОЙ ВЫГРУЗКИ

Применение

Используются для погрузки легких и сыпучих грузов в высокие емкости.



Описание

Увеличивает высоту выгрузки в среднем на 1300 мм, что позволяет легко загружать высокие самосвалы, вагоны и другие транспортные средства, для которых обычной высоты выгрузки недостаточно.

Выгрузка осуществляется с помощью двух гидроцилиндров, размещенных рядом с боковыми стенками ковша.

Дополнительные опции

сменная стальная кромка

Модель	Ширина, мм	Объем по SAE, л	Максимальная плотность материала, кг/куб метр	Масса, кг
KSO_AV-1300-0,38	1300	380	500	185
KSO_AV-1500-0,53	1500	530		195
KSO_AV-1900-0,65	1900	650		220

КОВШИ БЕТОНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЕ

Применение

Подготовка раствора бетона, изготовление сухих смесей, заливка бетонных площадок и прочие задачи.



Описание

Особая форма ковша позволяет загружать строительные материалы не только вручную, но и путем наклона чаши вперед. Защитная решетка на ковше предотвращает попадание крупных камней и посторонних предметов в смеситель. Специальные зубья на решетке позволяют разрезать мешки с цементом без использования ножа.

Время приготовления раствора в ковше не превышает 10 минут.

Дополнительные опции

гидравлическое открывание заслонки

Модель	Объем, л	Ширина чаши, мм	Ширина габаритная, мм	Максимальная масса раствора, кг	Масса, кг
CMB_AV-320-1600	320	1600	1830	450	410



БЕТОНО-СМЕСИТЕЛИ

Применение

Подготовка раствора бетона, изготовление сухих смесей, заливка бетонных площадок и пр.



Описание

Бетоносмеситель удобен в случаях, когда требуется приготовить бетонную смесь в отсутствие электричества, а также когда нужно перевезти или поднять ёмкость со смесью в труднодоступные места.

Перемешивание смеси происходит за счёт гидравлического привода, а для выливания жидкого бетона ёмкость наклоняется вперёд.



Модель	Объем готового раствора, л	Номинальный гидравлический поток, л/мин	Номинальное давление, бар	Масса, кг
CM_AV-250	175	50	160	60

КОВШИ- ДОЗАТОРЫ

Применение


Предназначен для равномерной разгрузки сыпучих материалов на правую сторону.



Описание

Шнековая подача позволяет равномерно распределить материал. Регулировка количества подаваемой смеси производится за счет изменения скорости вращения шнека.

Передний край дозатора оснащен ножом, что позволяет легко загружать ковш, наклоняя его вперед.

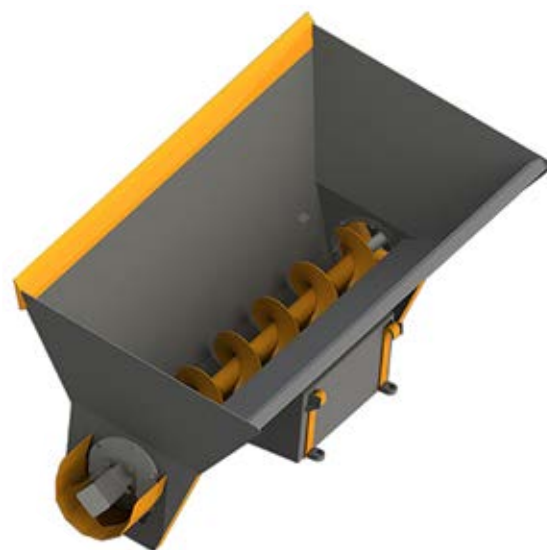

Модель	Объем, л	Ширина, мм	Максимальный размер фракции, мм	Скорость подачи, л/мин	Масса, кг
DSB_AV-1800-0,7	700	1800	5..10 мм	10...70	210



ВЫРАВНИВАТЕЛИ ГРУНТА

ГРЕЙДЕРНЫЕ

Применение

Используются для подготовки площадок под посадку культур, выравнивания грунта после строительных работ, расчистки территорий от гравия и песка.



Описание

Передняя режущая кромка (нож) оснащена гидравлическим приводом для изменения рабочего угла относительно поверхности. Усиленная рама из стали с порошковым покрытием обеспечивает устойчивость к деформациям даже при работе с плотными грунтами.

Данные преимущества обеспечивают высокую производительность и качественное выполнение работ — от рыхления до финишной планировки.




Модель	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
GLG_AV-1600	1600	800	360

ПЛАНИРОВЩИКИ ВЫРАВНИВАТЕЛИ ГРУНТА

Применение

Используются для выравнивания грунта, планировки, обустройства обочин, отбора почвы, удаления комьев и других задач.

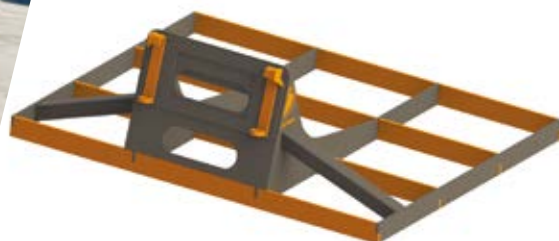

Описание

Планировщик может осуществлять планировочные работы в двух направлениях — назад и вперед. Также может использоваться как ковш для перемещения материалов по рабочей площадке.

Избыточная почва, срезанная с неровностей, попадает в ячейки планирующего устройства и высыпается только в тех местах, где находятся ямы.



Модель	Ширина, мм	Длина, мм	Размер ячейки, мм	Масса, кг
GL_AV-1200x1200	1200	1200	300x500	110
GL_AV-1500x1200	1500	1200	380x500	120



КОРЧЕВАТЕЛИ (КОПАТЕЛИ)

Применение

Рытье небольших траншей, корчевание мелких деревьев, кустарников, удаление корней и подготовка почвы для дальнейших посадок.



⚙ Описание

Корчеватель обеспечивает быстрое удаление корней и растительных остатков, что особенно актуально при подготовке полей, территорий парков и других мест.

Корчеватель для мини-трактора устанавливается на штатную присоединительную плиту и предназначен для проведения различных ландшафтных работ.



Модель	Длина лопаты, мм	Ширина ножа, мм	Ширина у основания, мм	Зубья	Масса, кг
GB_AV-900	900	300	540	Болтовые Е11.1	130

ТРАНШЕЕ- КОПАТЕЛИ

Применение

Используются для рытья траншей с целью прокладки кабельных сетей, газовых труб, систем водоснабжения, водоотведения и пр.



Описание

Траншеекопатель оснащен прямым гидравлическим приводом, что значительно повышает надежность и увеличивает производительность при проведении землеройных работ.

В базовой комплектации оборудование оснащено гидравлической системой натяжки цепи и комбинированным типом цепи.

Дополнительные опции:

резцовые / ковшовые зубья
широкая цепь (до 195 мм)

Модель	Длина бары, мм	Номинальная глубина копания, мм	Ширина копания, мм	Масса, кг
TR_AV-980-150TP	980	900	1800	280



ВИБРОКАТКИ

Применение

Предназначен для уплотнения грунта, сыпучих материалов (щебня, песка, гравия), грунта, асфальта, бетона.



⚙ Описание

Работа виброкатка построена на совмещении двух принципов: укатывание (уплотнение под действием веса) и вибрация (уплотнение за счёт динамической силы).

Динамическая сила виброкатка позволяет достичь необходимой плотности и прочности слоя, что особенно важно для предотвращения деформаций и трещин.



Модель	Ширина, мм	Сила удара, kN	Диаметр валяца, мм	Диапазон не- вального- вания валь- ца, град	Масса, кг
VB_AV-590-1500	1500	31	590	+/- 15	890

БРЕВНОЗАХВАТЫ

Применение

Предназначен для захвата, подъёма, перемещения бревен, веток, сучьев и других пиломатериалов.



Описание

Два независимых прижима обеспечивают надежность бревнозахвата, фиксируя груз с усилием до 4000 кг в двух точках, что особенно важно при неравномерной форме груза.

Эта функция позволяет эффективно удерживать нестандартные формы грузов, гарантируя их безопасность и целостность во время транспортировки.

Модель	Грузоподъемность, кг	Максимальное раскрытие, мм	Ширина, мм	Максимальный / минимальный диаметр захвата, мм	Масса, кг
CL_AV-1,0-1000-700-250	1000	700	1000	620-250	890



ВИЛЫ ПАЛЛЕТНЫЕ

Применение

Используются для перемещения, погрузки и разгрузки несыпучих грузов на паллетах.



Описание

Паллетные вилы значительно расширяют функциональность мини-трактора.

Вилы комплектуются клыками класса 2A, соответствующими стандартам FEM и ISO 2328. Такие клыки прошли 3-кратное испытание на статическую перегрузку и обладают высокой устойчивостью к износу.



Модель	Грузоподъемность, кг	Минимальное расстояние между клыками, мм	Максимальное расстояние между клыками, мм	Ширина каретки, мм	Масса, кг
PF_AV-1,0-2A-950	1000	146	834	950	135

ВИЛЫ С ПРИЖИМОМ

Применение

Перемещение таких грузов как: бревна, ветки, строительный мусор, силос, паллет, требующих фиксации и пр.



Описание

Вилы с прижимом поднимают и надёжно фиксируют груз при транспортировке.

Благодаря большому ходу гидравлического прижима и возможности механического сдвижения / раздвижения вил, они подходят для перевозки брёвен, веток, лёгкого объёмного строительного мусора и других грузов.



Модель	Максимальное раскрытие прижима, мм	Минимальный диаметр прижима, мм	Минимальная площадь прижима, кв. метров	Тип каретки	Масса, кг
HPPF-390-1300-2A	1400	370	0,25	2A, 2B	55



КРЮКОВЫЕ ПОДВЕСЫ

Применение

Используются для погрузки и перемещения грузов при помощи крюка и грузовых строп, в том числе погрузки крупногабаритных грузов.



⚙ Описание

Большой вылет стрелы и два положения подвеса обеспечивают работу с крупногабаритными и объемными грузами, а также максимальную грузоподъемность вблизи погрузчика.

Самозакрывающийся поворотный крюк с грузоподъемностью 3,2 тонны надежно закрепляет груз, а возможность его вращения на 360 градусов значительно упрощает и ускоряет крепление груза.

Модель	Грузоподъемность на максимальном / минимальном вылете, кг	Максимальный / минимальный вылет стрелы, мм	Масса, кг
НК_AV-0,7-1200	250 / 700	1200 / 800	40

КРЮКОВЫЕ ПОДВЕСЫ ТЕЛЕСКОПИРУЕМЫЕ

Применение

Используются для погрузки и перемещения грузов при помощи крюка и грузовых строп.



Описание

Вылет стрелы регулируется в диапазоне 1100–1600 мм, обеспечивая точное позиционирование груза. Движение стрелы осуществляется гидроцилиндром двойного действия, а управление — из кабины погрузчика. Гидравлический цилиндр и гидроразводка размещены внутри корпуса подвеса.

Подвес оснащён литым крюком грузоподъёмностью 3,2 т.



Модель	Максимальный / минимальный вылет стрелы, мм	Грузоподъёмность на макс. / мин. вылете, кг	Масса, кг
ТНК_AV-0,7-1600	1600-1190	250-700	85



ЗАХВАТ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 2-Х СТРОПНЫХ БИГ-БЭГОВ

Применение

Используются для транспортировки, погрузки и разгрузки Биг-бэгов.



Описание

1-крюковой захват для Биг-бэга позволяет осуществлять погрузку, разгрузку, транспортировку 2-х стропного Биг-бэга.

Конструкция захвата существенно увеличивает высоту погрузки, а наличие боковых фиксаторов и изогнутого наконечника сводит к минимуму раскачивание и соскальзывание Биг-бэга в процессе транспортировки.

Модель	Грузоподъемность, кг	Объем Биг-бэга, л	Высота, мм	Максимальный диаметр Биг-бэга, мм	Масса, кг
СВВ_AV-0,8-2-1,0-1300	800	1000	1300	900	90

НАВЕСНЫЕ РУКОЯТИ (ЭКСКАВАТОРЫ)

Применение


Предназначены для рытья фундаментов, траншей, котлованов без применения экскаваторного оборудования.



Описание

Рукоять удобна для небольших землеройных работ без привлечения дополнительной техники.

Рукоять усилена металлическими пластинами в наиболее нагруженных участках — это снижает риск деформаций и повреждений при работе с тяжёлыми грузами. Все подвижные элементы имеют точки смазки, что предотвращает преждевременный износ трущихся поверхностей.

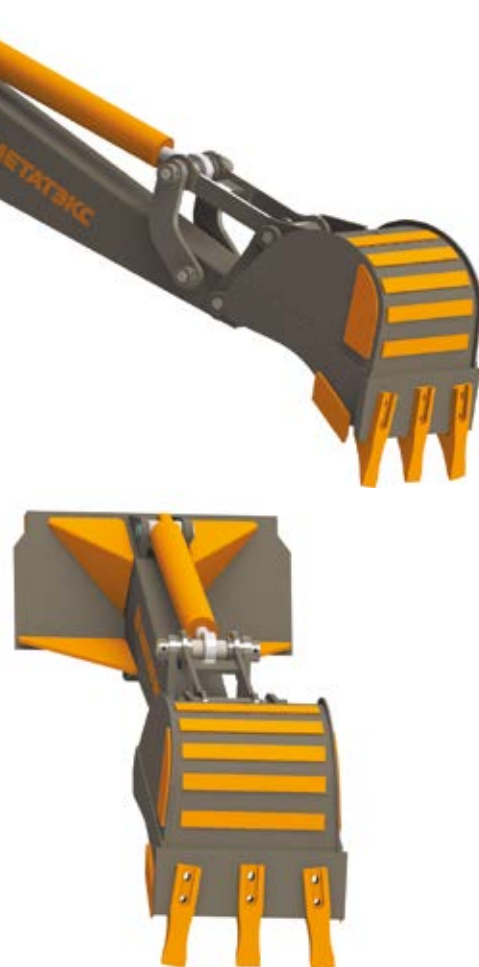

Модель	Максимальная глубина копания, мм	Номинальная глубина копания, мм	Ковш в базовой комплектации	Масса, кг
DD_AV-1200-300	1200	900	300 мм	95



ПОВОРОТНЫЕ РУКОЯТИ

Применение

Используются для рытья фундаментов, траншей, котлованов с максимальной глубиной до 1750 мм без применения экскаваторного оборудования.



⚙ Описание

Система гидравлического поворота позволяет стреле навесной рукояти отклоняться на 45 градусов влево и вправо, что максимально упрощает выгрузку грунта из ковша рукояти без смещения и поворота погрузчика.

Наиболее нагруженные элементы рукояти дополнительно усилены специальными металлическими пластинами. Мощный цилиндр управления ковшом позволяет разрабатывать не только рыхлую или песчаную почву, но и тяжёлые глинистые, каменистые, а также уплотнённые слои.

Модель	Максимальная глубина копания, мм	Номинальная глубина копания, мм	Ковш в базовой комплектации	Масса, кг
HWT_AV-1750-300	1750	1500	300 мм	285

НАВЕСНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

Применение

Оборудованный навесным экскаватором мини-трактор можно использовать для выполнения практически всех видов работ по извлечению грунта.



⚙ Описание

В отличие от многих российских аналогов, навесной экскаватор от «Метатэкс» обладает малым весом, что позволяет устанавливать его практически на все виды мини-тракторов.

Кроме того, сбалансированная по весу стрела уменьшает раскачивание погрузчика с экскаватором на полном вылете стрелы.

Дополнительные ОПЦИИ

гидравлическое выдвижение
аутригеров

выносное место оператора

Модель	Глубина копания, мм	Сдвиг каретки, мм	Ковш в базовой комплектации, мм/л	Масса, кг
ME_AV-2400	2400	840	300/28	650



МУЛЬТИ- РЫХЛИТЕЛИ (КИРКОВЩИКИ)

Применение

Предназначен для рыхления почвы, снятия наледи, выкорчевывания пней, камней, снятия дорожных покрытий.



Описание

Мультирыхлитель передаёт усилие машины на три стальных клыка в ряд. Он выполнен из высокопрочной стали, с усиленным коробчатым креплением клыков к адаптерной плите.

На концах клыков — приваренные зубья-гарпуны для эффективного удаления корней, фрагментов фундаментов и прочих твёрдых материалов.



Модель	Грузоподъемность, кг	Максимальная плотность грунта, кг/куб. метр	Транспортные габариты ДхШхВ, см	Масса, кг
RIP_AV-560	1000	2500	65x48x36	60

ЗАХВАТЫ ВИЛОЧНЫЕ

Применение

Перемещение силоса, бревен, веток, мелких стволов деревьев, строительного мусора, бетонного боя, крупных камней, грузов со сложными габаритами.



⚙️ Описание

Вилочный захват с острыми пиками обладает повышенной проникающей способностью: пики легче внедряются в материал, чем стандартные ковши, можно работать с различными материалами.

Металлоконструкция захвата усилена рёбрами жёсткости, а крепление пик — толстостенной трубой.



Модель	Ширина, мм	Грузоподъемность, кг	Максимальное раскрытие, мм	Тип прижима	Масса, кг
CF_AV-1300	1300	1000	800	Гидравлический	210



ЗАХВАТЫ КОВШЕВЫЕ

Применение

Служат для перемещения навоза, силоса, соломы, древесной стружки, бревен, веток, мелких стволов деревьев, строительного мусора.



⚙ Описание

Ковшевой захват — сочетание основного ковша и грейферного захвата, оптимален для перемещения и погрузки грузов, габариты и форма которых не позволяют работать основным и двухчелюстным ковшом.

Для защиты от коррозии используются порошковые краски. Это обеспечивает долговечность покрытия и высокую устойчивость к воздействию внешней среды.

Дополнительные опции

сменная стальная кромка

Модель	Ширина, мм	Грузоподъемность, кг	Минимальный диаметр захвата, мм	Максимальное раскрытие, мм	Масса, кг
CF_AV-1300	1300	1000	540	1000	199
CF_AV-1600	1600	1500			395

НАВЕСНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

Применение

Обработка и возделывание почвы под сельскохозяйственные культуры, уничтожение сорняков и выравнивание участка.



Описание

Два гидромотора обеспечивают рыхление как рыхлой, так и тяжёлой почвы. Глубина рыхления регулируется с помощью опорных лыж культиватора — доступно три положения: 70 мм, 140 мм и 200 мм.

Это позволяет адаптировать культиватор к разным типам почвы и условиям работы для оптимальной обработки.



Модель	Рабочая ширина, мм	Габаритная ширина, мм	Максимальная глубина рыхления	Кол-во ножей, шт	Масса, кг
CV_AV-1300	1300	1700	200	32	280
CV_AV-1500	1500	1900		36	305



ОБРЕЗЧИК ДЕРЕВЬЕВ

Применение

Расчистка территорий, обрезка деревьев диаметром до 150 мм, обслуживание ЛЭП, срезание свежей и многолетней поросли кустарников и прочих работ.



⚙ Описание

Обрезчик деревьев оснащён уникальной конструкцией с двумя мощными прижимами для надёжного удержания срезаемого дерева.

Ключевую роль играет форма сменного ножа: оптимальный угол нажима обеспечивает плавное и лёгкое срезание независимо от формы и расположения ствола.

Модель	Масса базовой машины, кг	Максимальный диаметр дерева, мм	Рабочее давление, бар	Рабочий гидросток, л/мин	Масса, кг
TTS-03	2000-5000	150	150-210	40-95	180

METATEX.KZ

ПЕРЕСАДЧИКИ ДЕРЕВЬЕВ

Применение

Используется для выкапывания из грунта деревьев, кустов, саженцев с сохранением корневой системы.



⚙ Описание

Линейная система пересадчика обеспечивает прямой вход лопаты в грунт, снижая риск её перегиба и сохраняя корневую систему деревьев при извлечении — это повышает шансы их успешной адаптации после пересадки.

Гидравлическое открывание лопасти упрощает захват дерева и минимизирует повреждение корней при перемещении.


Модель	Количество лопат, шт.	Максимальный диаметр дерева, мм	Диаметр корневого кома, мм	Угол наклона лопат, град.	Масса, кг
TRSP_SS-3-100	3	100	880	27	590



МУЛЬЧИРУЮЩИЕ КОСИЛКИ

Применение

Для ухода за травяными покрытиями на различных территориях: срезание высокой и густой травы, кустов и прочей растительности.

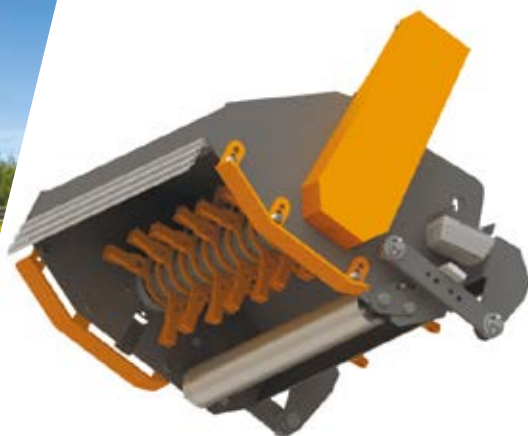

Описание

Мульчирующая косилка оснащена подвижными ножами для срезания и измельчения бурьяна и мелких кустов. Их уникальная конструкция позволяет отклоняться при попадании толстых стеблей, предотвращая заклинивание рубящего вала.

Высота среза регулируется в диапазоне 25–100 мм благодаря копирующему валу и опорным лыжам.



Модель	Рабочая ширина, мм	Габаритная ширина, мм	Высота скашивания, мм	Количество ножей, шт.	Масса, кг
FMG_AV-1150	1150	1490	25-100	30x2	280
FMG_AV-1350	1350	1690	25-100	34x2	310

ГАЗОНОКОСИЛКИ

Применение

Срезание высокой и густой травы, кустов и прочей растительности.



Описание

Газонокосилка используется для покоса газонной травы и невысокого бурьяна. Ножи газонокосилки производятся из высокопрочной стали с последующей закалкой.

Благодаря этому оборудованию можно с легкостью ухаживать за зелёными зонами, не прибегая к дополнительным трудозатратам.



Модель	Ширина покоса, мм	Кол-во ножей, шт	Минимальная высота травы, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Масса, кг
BCT_SS-2-1140	1140	2	50	40-50	160	300



РОТОРНЫЕ КОСИЛКИ

Применение

Предназначена для стрижки газона, покоса травы, заготовки кормов, расчистки поля от молодой поросли.



⚙ Описание

Роторная косилка обеспечивает высокую производительность при покосе сена: она срезает траву под корень с минимальным измельчением, позволяя формировать аккуратные валки.

Производительность достигает одного гектара в час. Сохранение целостности травы способствует лучшему качеству сена.



Модель	Ширина скашивания, мм	Кол-во ножей, шт	Минимальная высота травы, мм	Масса, кг
HM_AV-1300	1300	6	50	300

ГАЗОНОКОСИЛКИ ДЕКОВЫЕ

Применение

Предназначена для ухода за газонами и декоративными травяными покрытиями на территориях парков, скверов, спортивных и общественных зон.



Описание

Роторная газонокосилка обеспечивает равномерный срез благодаря конструкции с тремя высокопрочными ножами, расположенными горизонтально внутри усиленного корпуса.

Массивные острые ножи точно параллельны поверхности почвы, что исключает неровности покоса и повреждение корневого слоя даже на газонах малой и средней высоты.



Модель	Ширина скашивания, мм	Кол-во ножей, шт	Минимальная высота скашивания, мм	Масса, кг
LWM_AV-1500	1500	3	30	210



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОЛОТА

Применение

Используется для разрушения асфальта, бетона, разрушения кирпичных конструкций и других общестроительных работ.



⚙ Описание

Гидромолот «Метатэкс» оснащён комплектом заправки азотом для усиления удара, рукавами высокого давления с металлической оплёткой и комплектом ЗИП для обслуживания.

В базовую комплектацию входят два рабочих инструмента — пика и клин из высоколегированной стали. Для установки на различную технику необходимо приобретать адаптерную плиту.

Модель	Энергия удара, Дж	Диаметр инструмента, мм	Частота ударов, уд./мин	Грузоподъемность базовой машины, т	Масса, кг
НВ-350	150	35	800-1400	1-2	150

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ БУРЫ

Применение

Используется для бурения скважин под столбы, фундаментов, опор ЛЭП, дорожных знаков, а также закручивания винтовых свай.



⚙️ Описание

Гидробур эффективно работает с разными типами почв, включая плотные и твёрдые грунты — благодаря планетарному редуктору, многократно усиливающему крутящий момент.

Конструкция выходного вала исключает его выпадение или смещение: вал выполнен как цельная деталь и жёстко фиксируется в корпусе сверху вниз.

Функциональные возможности гидробура можно расширить за счёт дополнительных адаптерных плит и шнеков.

Модель	Номинальный крутящий момент, Нм	Выходной вал	Номинальное давление, бар	Рабочий поток, л/мин	Кол-во оборотов, об/мин	Масса, кг
МТА-4000	4200	Круг 65 мм	60-200	40-80	28-80	106





ПОДОДВИГАТЕЛИ КОРМОВ

(КОРМО-ПОДБОРЩИК)

Применение

Быстрое перемещение корма к скоту.

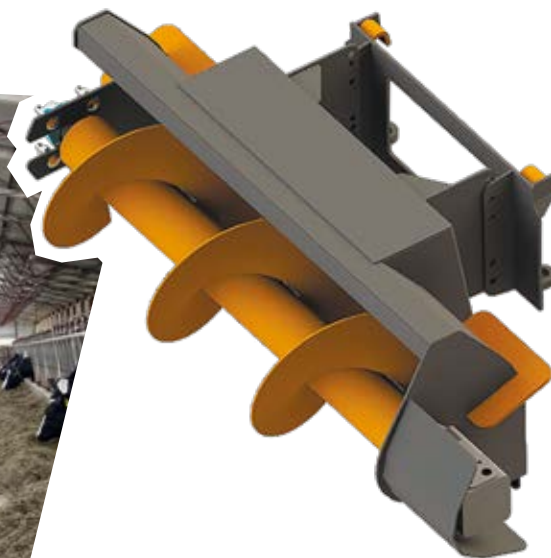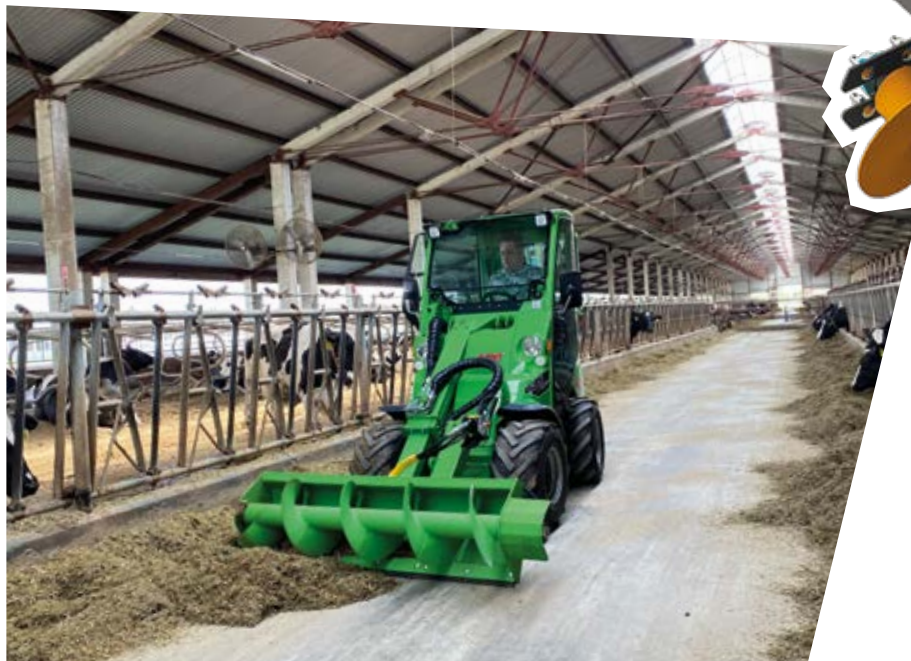

Описание

В процессе работы кормоподборщика происходит перемешивание корма и более свежий поднимается вверх. Полиуретановая кромка обеспечивает идеальную уборку кормового стола.




Модель	Ширина, мм	Номинальная скорость уборки	Сменная кромка	Масса, кг
FT_AV-1300-330	1300	до 15 км/час	20 мм (Полиуретан)	120
FT_AV-1500-330	1500			135

ЩЕТКИ КОММУНАЛЬНЫЕ

Применение

Используются для очистки улиц, тротуаров и придомовых территорий от мусора, листвы, пыли, снега и пр.

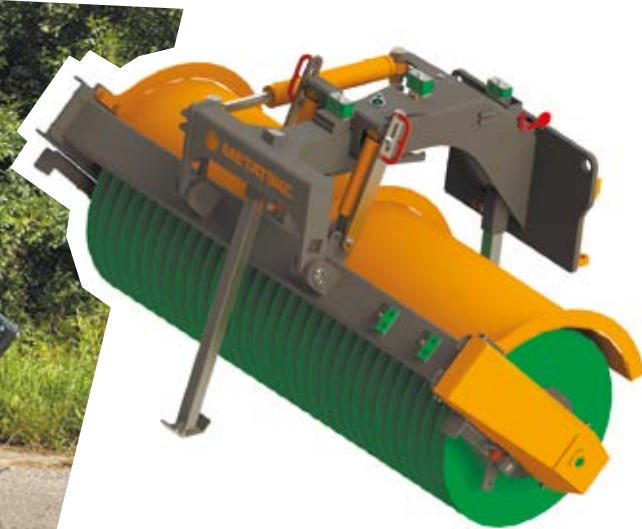

⚙ Описание

Гидравлический мотор щётки установлен внутри щёточного вала, что значительно улучшает маневренность погрузчика и позволяет выполнять уборку вблизи бордюров, стен зданий и других препятствий без повреждения самого мотора.

Щетка оборудована системой плавания вала с ходом 100 мм, что позволяет избежать чрезмерного прижатия щетины к поверхности.



Модель	Ширина, мм	Кол-во щеточных дисков, шт.	Диаметр щетины, мм	Масса, кг
BRMCP_AV-550-1300-HA	1330	31	550	190
BRMCP_AV-550-1500-HA	1530	37	550	200



ЩЕТКИ С ПОВОРОТОМ

Применение

Используются для очистки улиц, тротуаров и придомовых территорий от мусора, листвы, пыли, снега и пр.



⚙ Описание

Периодически возникает необходимость в уборке пыли и мусора с дорог. Оптимальным решением является использование мини-трактора с вращающейся дорожной щеткой, которая быстро удаляет загрязнения, поворачиваясь на 25° как гидравлическим, так и механическим способом. Диаметр щетины — 550 мм.

Дополнительные опции

система активного пылеподавления

система пассивного пылеподавления

Модель	Ширина, мм	Ширина очистки в полном повороте, мм	Тип поворота	Масса, кг
BRM_AV-550-1300	1300	1200	механический / гидравлический (опционально)	230
BRM_AV-550-1600	1600	1450		250
BRM_AV-550-1800	1800	1650		290

ЩЕТКИ С ПОВОРОТОМ NEW DESIGN

Применение

Используются для очистки улиц, тротуаров и придомовых территорий от мусора, листвы, пыли, снега и пр.



Описание

Кожух щетки изготовлен из ПНД пластика. Его упругость превосходит железо: при столкновении с препятствиями кожух щетки возвращается в свое исходное состояние без вмятин.

Щеточные диски Билайн обеспечивают исключительное качество работы, позволяя избежать необработанных участков даже при наклонах и вращениях щетки.

Дополнительные опции

система активного пылеподавления

система пассивного пылеподавления

Модель	Ширина, мм	Ширина очистки, мм	Диаметр щетины, мм	Тип поворота	Масса, кг
BRM_AV-550-1600-ND	1600	1450	550	механический / гидравлический (опционально)	210
BRM_AV-550-1800-ND	1800	1650	550	механический / гидравлический (опционально)	230



ЩЕТКИ С БУНКЕРОМ

Применение


Используются для очистки дорог, тротуаров, площадок, аэропортов, ангаров и прочих поверхностей от пыли, листвы, мелкого бытового мусора.



⚙ Описание

Во время работы щетка собирает в свой бункер грязь и мусор на территории, где проводится уборка. Оборудование способно справиться практически с любым видом мусора.

Щеткой удобно работать вблизи бордюров и в других труднодоступных местах.

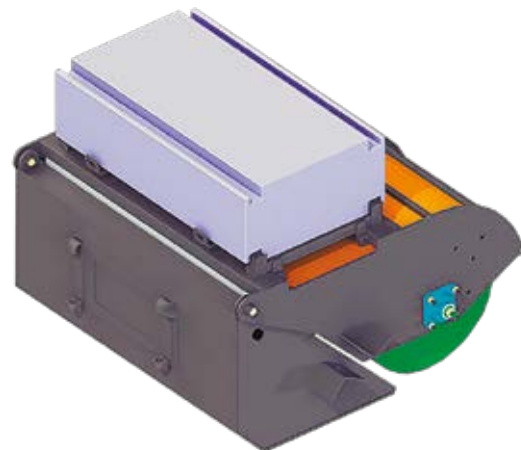

Модель	Ширина, мм	Объем бункера, л	Открытие бункера	Масса, кг
BRMB_AV-550- 1300	1300	300	ручное	290

ЩЕТКИ С ПЕРЕДНИМ БУНКЕРОМ

Применение

Используются для очистки дорог, тротуаров, площадок, аэропортов, ангаров и прочих поверхностей от пыли, листвы, мелкого бытового мусора.



🔧 Описание

Переднее расположение бункера гарантирует эффективную уборку даже на неровных поверхностях. Выгрузка мусора из щётки упрощается благодаря гидравлическому открыванию бункера.

Система плавания входит в базовую комплектацию мини-трактора и позволяет щетке двигаться независимо от движения погрузчика. Диаметр щетины — 550 мм.

Дополнительные опции:

система активного пылеподавления
система пассивного пылеподавления
угловая (лотковая) щетка


Модель	Ширина очистки, мм	Ширина габаритная, мм	Система открывания бункера	Масса, кг
BRMFB_AV-550-1300	1300	1425	гидравлическая	300
BRMFB_AV-550-1500	1500	1625		320
BRMFB_AV-550-1800	1800	1925		350



МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Применение

Используются для уборки улиц, площадок, тротуаров, ручной мойки машин и спецтехники, полива и орошения газонов, мойки ограждений.

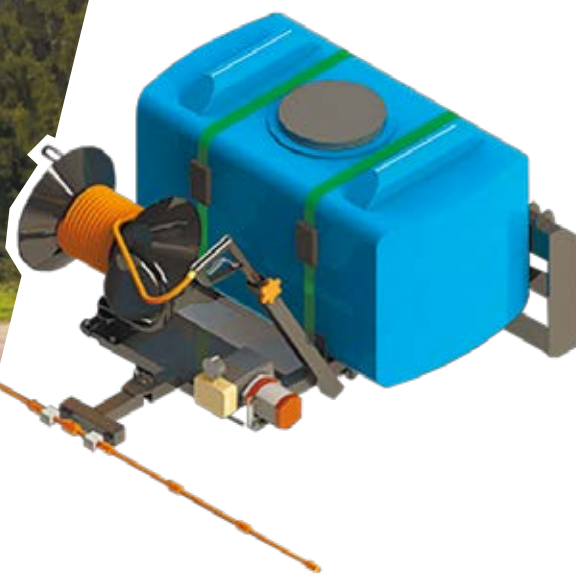

Описание

Для полива дорог на оборудование устанавливается планка с несколькими форсунками.

Для ручной мойки техники, ограждений и других объектов, а также полива газонов, можно использовать специальный пистолет с рукавом высокого давления. Длина рукава – 10 метров.

Дополнительные опции

дополнительные форсунки
поворотные форсунки

Модель	Максимальная производитель- ность, л/мин	Объем бака, мм	Кол-во форсунок, шт	Максималь- ное давление воды, бар	Масса ковша, кг
HPW_AV-24-200- 500-5F	24	500	5	200	160

ОТВАЛЫ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

Применение

Используются для очистки дорог, улиц, площадок и других территорий от снега.



Описание

Отвалы уже укомплектованы всем необходимым:

гидравлическим поворотом с увеличенным углом поворота — позволяет сдвигать в сторону даже мокрый снег, препятствуя скапливанию его перед отвалом

пружинным компенсатором для защиты от наезда на препятствие — позволяет защищать навесное оборудование и агрегаты погрузчика от поломок при наезде на препятствие

Модель	Ширина, мм	Ширина очистки в полном повороте, мм	Угол поворота, град	Высота отвала, мм	Масса, кг
SBP_AV-750-1400-NA	1400	1200	35	750	168
SBP_AV-750-1600-NA	1600	1350	35	750	180



ОТВАЛЫ РЕЗИНОВЫЕ

Применение

Идеально подходит для очистки ровных поверхностей в сельскохозяйственных постройках. Может быть использован для очистки кормового стола.



⚙ Описание

Отвал выпускается в трех модификациях:

- 1) с мягкой резиновой кромкой для очистки целевых полов
- 2) с более твердой и долговечной полиуретановой кромкой для различных поверхностей
- 3) с мягкой резиной со стальной подложкой для возможности уборки «с нажимом»

Модель	Ширина, мм	Материал кромки	Высота отвала, мм	Дополнительные опции	Масса ковша, кг
RB_AV-1400	1000	Резиновая тех. пластина (20 мм)	250	Стальная проставка для жесткости резины/Полиуретановая кромка (20 мм)	65
RB_AV-2000	1300				75

СНЕГОМЕТАТЕЛИ ШНЕКОРОТОРНЫЕ

Применение

Используются для чистки территорий с высоким снежным покровом с формированием снежных валов. Также служат для переброски снежных валов.



Описание

Снегометатель «Метатэк» принципиально отличается от аналогов: гидравлический мотор размещён внутри шнека, благодаря чему отсутствуют выступающие части по бокам. Это даёт возможность убирать снег вплотную к бордюрам и другим препятствиям.

Зубья справляются со слежавшимся снегом и ледяной коркой, а лыжи скольжения предотвращают зарывание корпуса в землю.

Дополнительные опции

комплект гидравлического поворота сопла

комплект гидравлического открывания крышки сопла

Модель	Ширина, мм	Номинальная производительность, куб. м/час	Макс высота снежного покрова, мм	Масса, кг
ST-AV-625-1300	1300	1100	350	280
ST-AV-625-1500	1500	1350	400	305
ST-AV-625-1800	1800	1500	450	330



ПЕСКО- РАЗБРАСЫВАТЕЛИ

Применение

Используются для равномерного разбрасывания противогололедных материалов (реагентов) на дороги, тротуары и другие поверхности.



⚙️ Описание

Высыпание антигололедных материалов дозируется с помощью шиберной заслонки, расположенной в нижней части бункера. Также в бункере установлены два ворошителя, которые мешают слеживанию и обеспечивают поточность процесса.

Для защиты от коррозии используются порошковые эпоксидно-полиэфирные краски, которые наносятся на пескоразбрасыватель и запекаются в печи при температуре 200°C.



Модель	Объем, л	Расход смеси, г/м ²	Максимальная плотность материала, кг/куб. метр	Масса, кг
DMD_AV-300	300	40-250	400	130

СКРЕПЕРЫ (СКАЛЫВАТЕЛИ ЛЬДА)

Применение

Используются для вскрытия ледяной корки дорожного покрытия и складских территорий, где требуется быстро снять лед в ограниченном пространстве.



Описание

Эффективность уборки в 30 раз выше ручного труда. В связке с отвалом и ковшом позволяет организовать полный цикл уборки – сначала вскрытие льда, затем сгребание и погрузка.

Рабочий диск диаметром 560 мм изготовлен из пружинной износостойкой стали, а режущая кромка самозатачивается в процессе работы.



Модель	Грузоподъемность базовой машины, кг	Диаметр скалывающего диска, мм	Длина рычага, мм	Масса, кг
IC_SS-560	1000	560	1100	110



АДАПТЕР BOBTACH

Применение

Позволяет быстро и легко устанавливать на мини-трактор различное навесное оборудование с присоединением Bobtach.



⚙ Описание

Адаптер полностью соответствует стандарту Bobtach — это гарантирует надёжную совместимость с широким спектром навесного оборудования.

Полноценный рычажный механизм запираения с клиновидными пальцами, аналогичный тому, что используется на оригинальной плите мини-погрузчика Bobcat.



Модель	Грузоподъемность, кг	Посадка со стороны оборудования	Посадка со стороны базовой машины	Масса ковша, кг
QA_AV-BT	1500	Bobtach	Avant/Multione/Митракс/Taian/Нева	86



ТОО "МЕТАТЕХ КЗ"

Официальный представитель
ООО «Метатэкс»
в Республике Казахстан

моб.: +77017441101
e-mail: zhuparbekov@mail.ru