




НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




 **для
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ
ПОГРУЗЧИКОВ**

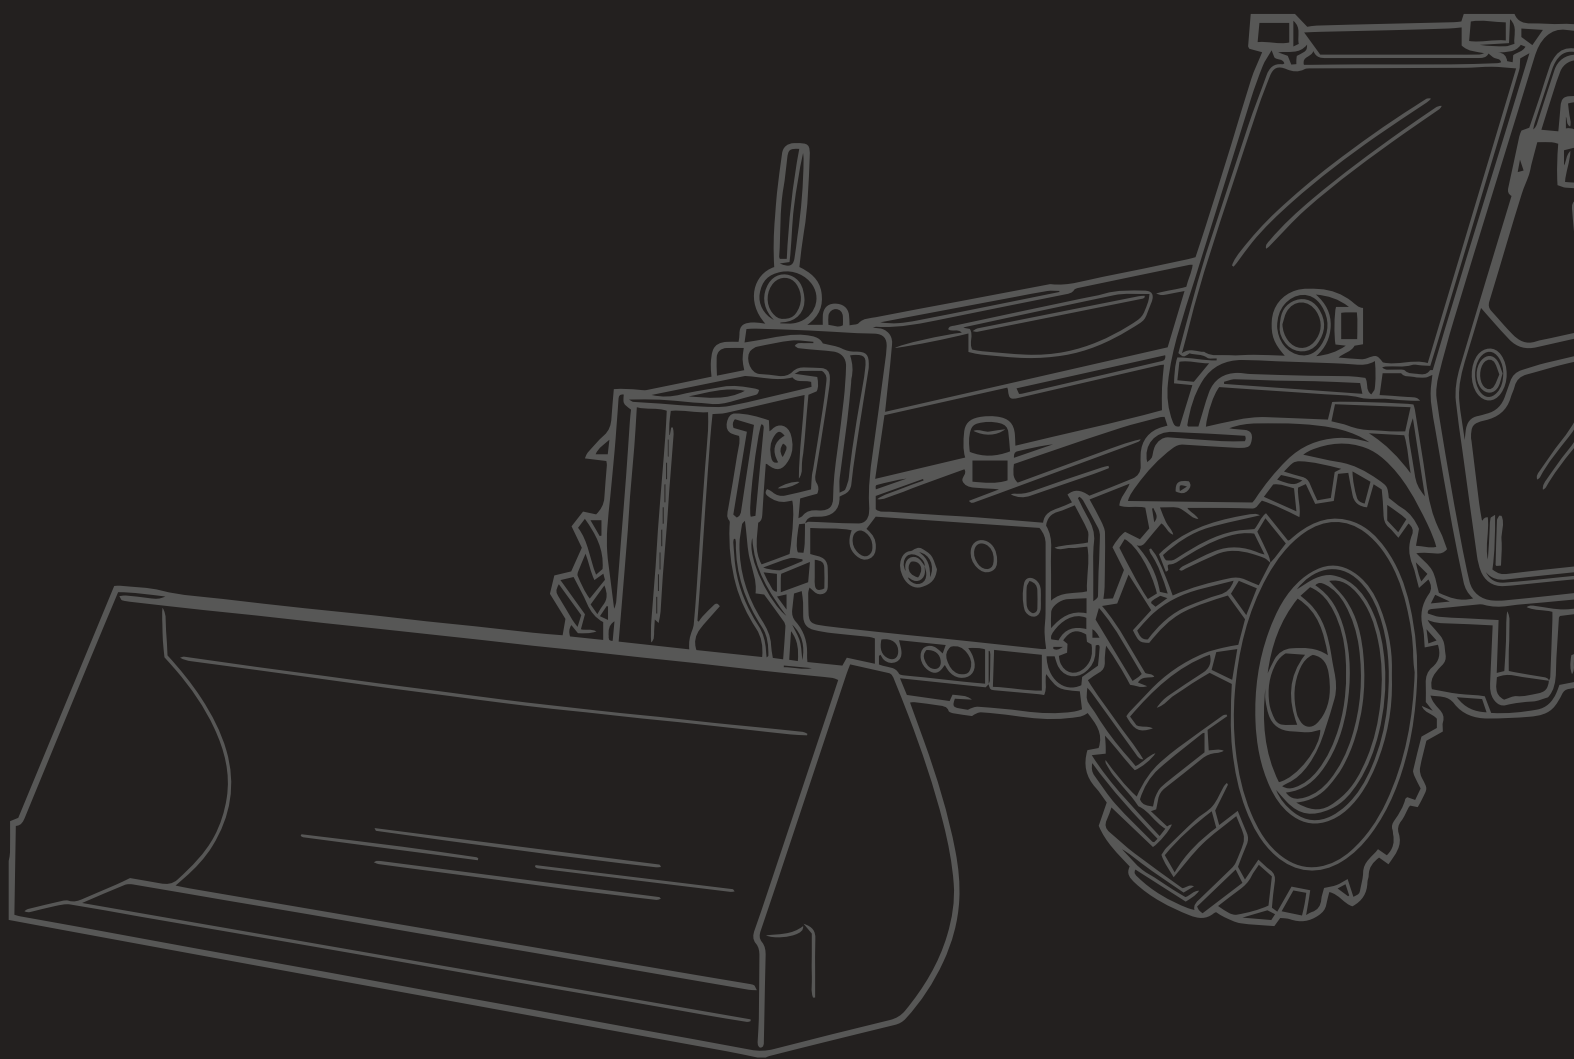

СОДЕРЖАНИЕ

Навесное оборудование для телескопических погрузчиков

Ковши общего назначения	2
Ковши увеличенной емкости	3
Зерновые ковши	4
Челюстные ковши	5
Просеивающие ковши	6
Ковши для наполнения Биг-бэгов	7
Захват для 2-х стропных Биг-бэгов	8
Захват для 4-х стропных Биг-бэгов	9
Щетки с поворотом	10
Щетки коммунальные	11
Щетки с передним бункером	12
Снеговые отвалы	13
Рулонные захваты	14
Грузовые платформы	15
Паллетные вилы	16
Крюковые подвесы	17
Вилы для сена	18
Вилы для тюков	19
Захваты ковшевые	20
Захваты вилочные	21
Захваты для сена	22
Ковши с прижимом	23
Отвалы-буртовщики	24

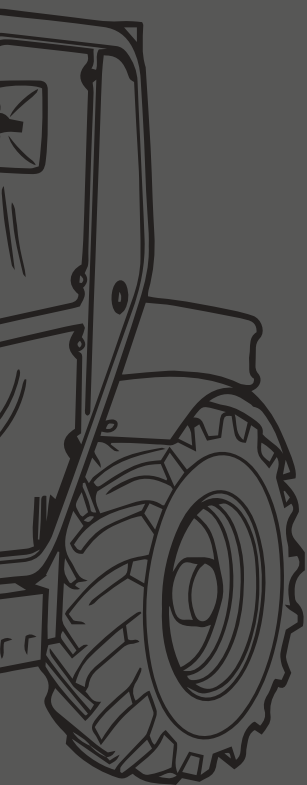



КОВШИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Применение

Используются для погрузки и транспортировки грунта, щебня, песка и прочих сыпучих материалов.



Описание

Ковш общего назначения можно использовать для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, расчистки территорий и других работ, связанных с перемещением сыпучих материалов средней плотности.

Все ковши снабжены дополнительной футеровкой нижней части коренного листа, а также усиленной боковой стенкой.

Дополнительные опции

сменная стальная кромка
зубья

Модель	Ширина, мм	Объем по воде, л	Объем по SAE, л	Масса, кг
DB_TL 1,0-2200	2200	800	1000	510
DB_TL 1,2-2450	2450	1000	1250	540
DB_TL 1,6-2450	2450	1400	1750	600

КОВШИ УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ

Применение

Используются для погрузки и транспортировки легких и сыпучих материалов: снега, торфа, зерна и пр.



⚙ Описание

Все ковши увеличенной емкости снабжены дополнительной футеровкой нижней части коренного листа и внутренними ребрами жесткости.

Футеровка значительно повышает износостойкость ковша и продлевает срок службы навесного оборудования погрузчика.

Дополнительные ОПЦИИ

сменная стальная кромка
зубья


Модель	Ширина, мм	Объем по SAE, л	Высота, мм	Вынос, мм	Масса, кг
HD_TL-2,0-2200	2200	2000	1180	1400	680
HD_TL-2,0-2450	2450	2000	1100	1230	580
HD_TL-2,5-2450	2450	2500	1140	1330	690
HD_TL-3,0-2450	2200	3000	1210	1460	725
HD_TL-4,0-2450	2450	4000	1400	1700	1030



ЗЕРНОВЫЕ КОВШИ

Применение

Используются для погрузки и транспортировки зерновых культур.

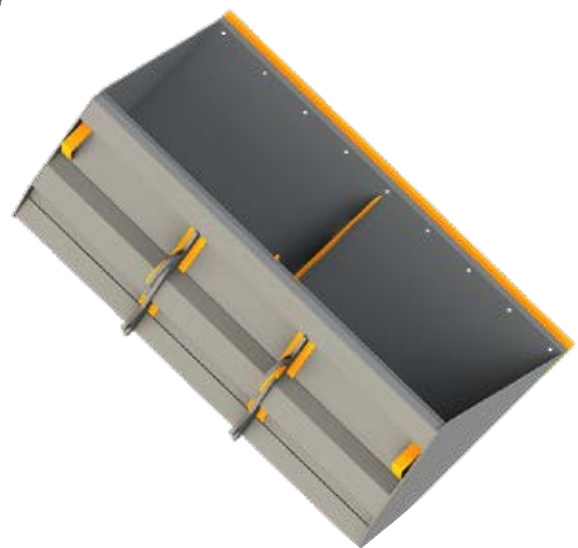

⚙ Описание

Облегченная конструкция позволяет получать наибольший объем ковша при минимальном собственном весе. Модель позволяет поднимать на 300-500 литров больше полезного груза, чем со стандартным зерновым ковшом.


В базовой комплектации ковшей уже присутствует сменная кромка и индикатор положения ножа.

Модель	Ширина, мм	Объем по воде, л	Высота, мм	Вынос, мм	Масса, кг
SD_TL 1,6x2200	2200	1600	1130	1360	490
SD_TL 2,0x2200	2200	2000	1250	1567	530
SD_TL 2,0x2450	2450	2000	1185	1510	480
SD_TL 2,5x2450	2450	2500	1280	1650	575
SD_TL 3,0x2450	2450	3000	1377	1790	670

ЧЕЛЮСТНЫЕ КОВШИ

Применение

Используются для погрузки и перемещения грунта, выравнивания грунта, перемещения крупногабаритных грузов, погрузки грейфером и других задач.

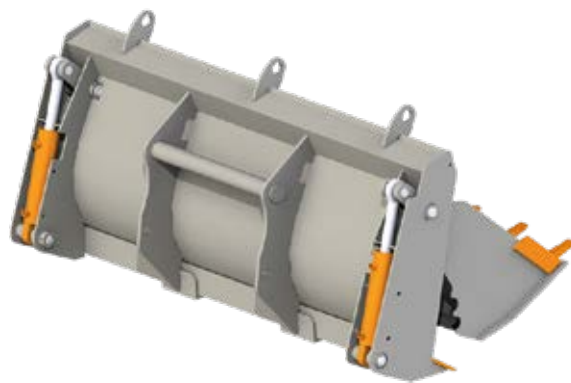

⚙ Описание

Ковш 4 в 1 — наиболее универсальный вид фронтально-навесного оборудования. Подвижная челюсть позволяет трансформировать такой ковш в бульдозерный отвал, грейфер, захват и планирующее устройство.

Подвижные челюсти ковша оснащены высокопрочной боковой и нижней футеровкой, которая эффективно предотвращает истирание, поскольку наиболее уязвимые участки защищены дополнительными пластинами.

Модель	Ширина, мм	Объем по воде, л	Масса, кг
MLT_TL-1,0-2400	2400	1000	850
MLT_TL-1,2-2400	2400	1200	890



ПРОСЕИВАЮЩИЕ КОВШИ

Применение

Используются для погрузки и транспортировки крупных камней, бетонного боя, кор-неплодов и пр.



⚙ Описание

Ковши снабжены прочным решетчатым дном, позволяющим захватывать только грузы крупной фракции без грунта и прочих примесей. Благодаря полупрозрачной задней стенке ковша, оператору из кабины погрузчика легко контролировать его загрузку.

Сменная кромка включена в стоимость.




Модель	Ширина, мм	Объем по SAE, л	Высота, мм	Вынос, мм	Масса, кг
SFD_TL-2,0-2450	2450	2000	1300	1400	650
SFD_TL-2,5-2450	2450	2500	1530	1630	710

КОВШ ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ БИГ-БЭГОВ

Применение

Используются для фасовки и транспортировки таких грузов как: зерно, семечки, комби-корм, торф, песок, керамзит, щепа, прочие сыпучие смеси.

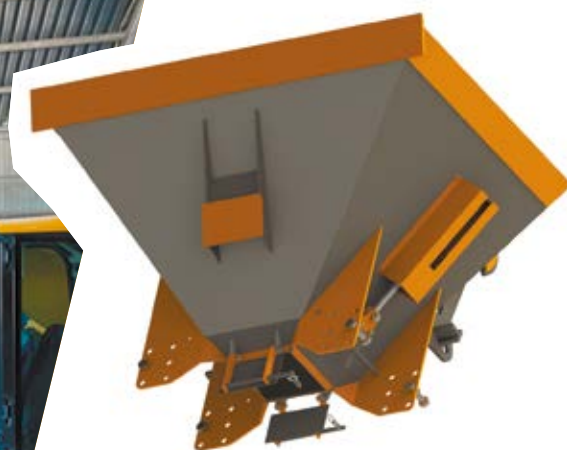

⚙ Описание

Передняя стенка ковша оснащена ножом и опорной пластиной, что позволяет наполнять его наклонив вперед. Герметичная заслонка с гидравлическим приводом позволяет дозировать необходимое количество материала, а универсальное крепление позволяет использовать мешки любого объема и конфигурации.

Модель	Ширина, мм	Объем по SAE, л	Размер окна дозатора, мм	Масса, кг
BBG_TL-2,0-1,2-2020	2020	1,2	300x300	355



ЗАХВАТ ДЛЯ 2-Х СТРОПНЫХ БИГ-БЭГОВ

Применение

Транспортировка, погрузка,
разгрузка Биг-бэгов.



⚙️ Описание

1-крюковой захват для Биг-бэга позволяет осуществлять погрузку, разгрузку, транспортировку 2-х стропного Биг-бэга.

Конструкция захвата существенно увеличивает высоту погрузки, а наличие боковых фиксаторов и изогнутого наконечника сводит к минимуму раскачивание и соскальзывание биг-бэга в процессе транспортировки.

Модель	Грузоподъемность, кг	Объем Биг-бэга, л	Максимальный диаметр Биг-бэга, мм	Масса, кг
СВВ_ТЛ-1,5-2-1,5-1200	1500	1500	1200	200

ЗАХВАТ ДЛЯ 4-Х СТРОПНЫХ БИГ-БЭГОВ

Применение

Транспортировка, погрузка,
разгрузка Биг-бэгов.



🔧 Описание

4-х крюковой захват для Биг-бэга позволяет осуществлять погрузку, разгрузку, транспортировку 2-х и 4-х стропных Биг-бэгов.

Конструкция захвата существенно увеличивает высоту погрузки, а наличие боковых фиксаторов и четырех полноповоротных крюков сводит к минимуму раскачивание и соскальзывание биг-бэга в процессе транспортировки.



Модель	Грузоподъемность, кг	Объем Биг-бэга, л	Максимальный диаметр Биг-бэга, мм	Масса, кг
СВВ_TL-1,5-4-2,0-1300	1500	2000	1300	330



ЩЕТКИ С ПОВОРОТОМ

Применение

Удаляют листву, песок, грязь, мелкий мусор, снег и пр. Используются для очистки дорог, тротуаров, площадок и других поверхностей.



⚙ Описание

В линейке Метатэкс представлены щетки как с механическим, так и гидравлическим поворотом. В качестве опции предлагается система самотечного или принудительного гидроорошения щеточного оборудования.

Дополнительные опции

система активного пылеподавления

система пассивного пылеподавления

Модель	Ширина, мм	Ширина очистки, мм	Угол поворота, град	Масса, кг
BRM_TL-700-2200	2200	2041	+/-25	230
BRM_TL-700-2400	2400	2200	+/-25	250
BRM_TL-700-2600	2600	2404	+/-25	290

ЩЕТКИ КОММУНАЛЬНЫЕ

Применение

Удаляют листву, песок, грязь, мелкий мусор, снег и пр. Используются для очистки дорог, тротуаров, площадок и других поверхностей.



Описание

Преимущества коммунальной щетки от Метатэкс:

- Умная система плавания с ходом 200 мм — щетка автоматически подстраивается под поверхность, избегая чрезмерного давления.
- Благодаря центральному приводу конструкция щетки не имеет выступающих элементов по бокам. Можно работать вплотную к бордюрам, стенам и любым другим препятствиям.



Модель	Ширина, мм	Ширина очистки, мм	Кол-во щеточных дисков, шт	Масса, кг
BRMWL_TL-800-2000	2000	1750	40	450
BRMWL_TL-800-2200	2200	1925	46	465
BRMWL_TL-800-2400	2400	2100	52	480
BRMWL_TL-800-2600	2600	2275	58	495



ЩЕТКИ С ПЕРЕДНИМ БУНКЕРОМ

Применение

Отлично подходят для очистки дорог, тротуаров, площадок, аэропортов, ангаров и прочих поверхностей от пыли, листвы, мелкого бытового мусора и др.



Описание

Щетки с передним бункером оснащена уникальной системой плавания и усиленными опорными колесами. Данная система позволяет щетке двигаться полностью независимо от погрузчика, сохраняя постоянный зазор между щетиной и поверхностью.

Резиновый нож на бункере и система регулировок выноса щетины позволяют осуществлять уборку не только ровных площадок, но и неровных поверхностей.

Дополнительные опции:

система активного пылеподавления
система пассивного пылеподавления
угловая (лотковая) щетка

Модель	Ширина очистки, мм	Диаметр щетины, мм	Объем бункера, л	Масса, кг
BRMFB_TL-550-2200	2200	550	300	670

СНЕГОВЫЕ ОТВАЛЫ

Применение

Используются для очистки дорог, улиц, площадок и других территорий от снега. Оборудование незаменимо для очистки проселочных дорог, СНТ.



⚙️ Описание

В линейке Метатэкс представлены отвалы как с механическим, так и с гидравлическим поворотом.

Модификация с гидравлическим поворотом снабжена гидроцилиндром, подключаемым к штатной системе погрузчика. Модификация с механическим поворотом снабжена секторальной системой регулировки угла поворота с положениями: 0, +/- 15, +/- 22 градусов.


Модель	Ширина, мм	Ширина очистки, мм	Угол поворота, град	Масса, кг
SB_TL-820-2200	2200	2040	0,+/-15,+/-22	390
SB_TL-820-2400	2400	2230	0,+/-15,+/-22	415
SB_TL-820-2600	2600	2400	0,+/-15,+/-22	450



РУЛОННЫЕ ЗАХВАТЫ

Применение

Используются для подъема и перемещения рулонных тюков сена.

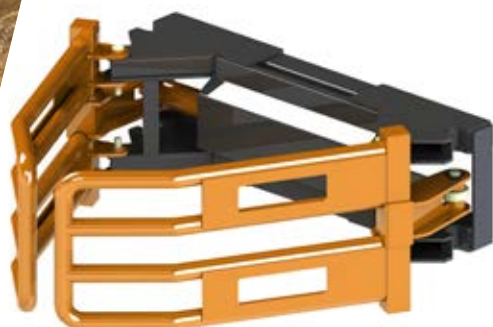

⚙ Описание

Рулонные захваты отличаются продуманной конструкцией: радиальный тип раскрытия сочетается с усиленными лапами, которые позволяют перемещать как обычные, так и тяжёлые рулоны большого диаметра.

Оборудование изготовлено из высокопрочной стали — износостойкие материалы дают возможность использовать захваты в любых условиях.

Модель	Максимальный / минимальный диаметр рулона, мм	Максимальное раскрытие, мм	Максимальная грузоподъемность, кг	Масса, кг
CFB_TL-0,9-900-1750	1750 / 900	2100	900	420

ГРУЗОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

Применение

Предназначена для подъема на большую высоту тяжелых и крупных предметов.



⚙ Описание

Грузовая платформа отличается просторными размерами и позволяет загружать большое количество материалов. При этом грузы будут в безопасности, так как платформа оснащена страховочным ограждением и дверцей.

В отличие от аналогов, грузовая платформа имеет прочную металлическую конструкцию, обладает усиленной рамой и позволяет осуществлять подъем массивных грузов на большую высоту.

Модель	Размер площадки, ДхШ, мм	Максимальная грузоподъемность, кг	Масса, кг
SP_TL-0,3-2000-100	2000x1200	300	380



ПАЛЛЕТНЫЕ ВИЛЫ

Применение

Используются для перемещения, погрузки и разгрузки грузов, размещенных на паллетах.



⚙ Описание

Паллетные вилы значительно расширяют функциональность погрузчика. Вилы комплектуются клыками класса 2A, соответствующими стандартам FEM и ISO 2328.

Такие клыки прошли 3-кратное испытание на статическую перегрузку и обладают высокой устойчивостью к износу, что позволяет им сохранять свои эксплуатационные характеристики даже при интенсивном использовании.

Модель	Грузоподъемность, кг	Класс каретки	Ширина каретки, мм	Масса, кг
PF_TL-3,0-3A-1200	3000	3A	1200	280

КРЮКОВЫЕ ПОДВЕСЫ

Применение

Используются для погрузки и перемещения грузов при помощи крюка и грузовых строп, в том числе погрузки крупногабаритных грузов.



⚙️ Описание

Грузоподъемность крюкового подвеса на минимальном вылете составляет 3 тонны.

Самозакрывающийся поворотный крюк надежно закрепляет груз, а возможность его вращения на 360 градусов значительно упрощает и ускоряет крепление груза.

Модель	Длина стрелы, мм	Грузоподъемность на минимальном вылете, мм	Грузоподъемность на максимальном вылете, мм	Масса, кг
HK_TL-3,0-700	700	3000	3000	160
HK_TL-3,0-1200	1200		1500	200
HK_TL-5,0-700	700	5000	-	260



ВИЛЫ ДЛЯ СЕНА

Применение

Используются для погрузки, разгрузки и перемещения сена, соломы, силоса и пр.



Описание

Вилы для сена от компании «Метатэкс» — оборудование для сельского хозяйства и фермерства.

Среди ключевых преимуществ модели — конструкция с повышенным запасом прочности, адекватная цена, доступная российским потребителям, а также возможность подобрать вилы для конкретной модели телескопического погрузчика.

Модель	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во штырей, шт	Высота, мм	Масса, кг
HF_TL-1,5-2100-1000-7	2100	1000	7	850	180
HF_TL-1,5-2400-1200-9	2400	1200	9		220

ВИЛЫ ДЛЯ ТЮКОВ

Применение

Используются для погрузки, разгрузки и перемещения рулонов и тюков с сеном и соломой.



⚙️ Описание

Оборудование имеет грузоподъемность 500 кг и применяется к прямоугольным и рулонным тюкам сена. Все пики изготовлены из высококачественной пружинной стали 60Si2Mn.

Кроме того, они дополнительно подвергаются термообработке и ковке, что делает их устойчивыми к изгибу и износу.


Модель	ШхД, мм	Грузоподъемность, кг	Кол-во штырей, шт	Высота с защитой, мм	Масса, кг
HBL_TL-0,5-1130-1200-3	1130x1200	500	3	1600	200



ЗАХВАТЫ КОВШЕВЫЕ

Применение

Используются для погрузки и транспортировки сложных грузов: строительного мусора, бревен, камней, силоса и пр.

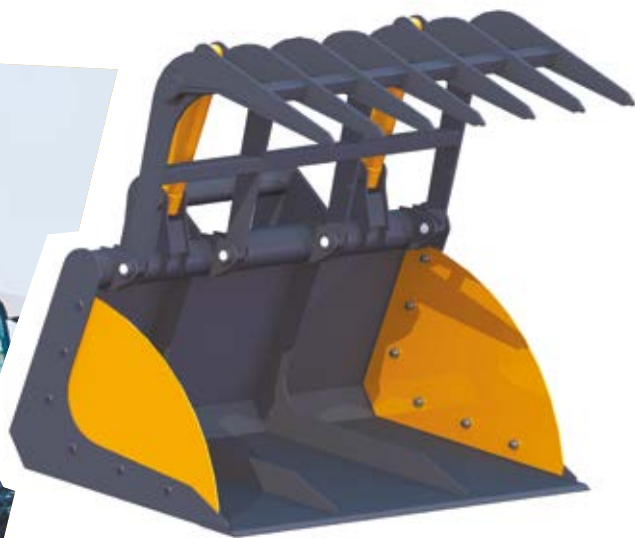

⚙ Описание

Ковшевой захват отлично подходит для работы с крупногабаритными грузами. Оборудование оснащено съемными боковыми стенками. По желанию клиента захват может быть изготовлен как с цельным прижимом, так и с двумя независимыми прижимами. Также захват может быть дополнительно укомплектован сменным ножом.

Модель	Ширина, мм	Грузоподъемность, кг	Максимальное раскрытие, мм	Тип прижима	Масса, кг
CB_TL-3,0-2100-SG	2100	3000	1200	Одинарный	720
CB_TL-5,0-2400-SG	2400	3000		Одинарный	760
CB_TL-5,0-2400-DB	2400	5000		Двойной	760

ЗАХВАТЫ ВИЛОЧНЫЕ

Применение

Погрузка, транспортировка сложных грузов: строительный мусор, бревна, камни, силос и пр.



⚙️ Описание

Особая форма верхнего прижима захвата позволяет загружать и удерживать несыпучие крупногабаритные грузы, размеры которых, могут значительно превышать габариты самого ковша. По желанию клиента захват может быть изготовлен как с цельным прижимом, так и с двумя независимыми прижимами.



Модель	Ширина, мм	Грузоподъемность, кг	Максимальное раскрытие, мм	Тип прижима	Масса, кг
CF_TL-3,0-2100-SG	2100	3000	1160	Одинарный	630
CF_TL-3,0-2400-SG	2400			Одинарный	710
CF_TL-3,0-2400-DB	2400			Двойной	800



ЗАХВАТЫ ДЛЯ СЕНА

Применение

Захват используется для погрузки, разгрузки и транспортировки сена.



Описание

Захват оснащен прижимом, который управляется двумя гидравлическими цилиндрами, что обеспечивает сильный и равномерный прижим материала.

Кроме того, захват обладает широким раскрытием, что делает его особенно удобным для работы с объемными и рыхлыми материалами. Это позволяет оператору быстро загружать большие объемы сена, повышая производительность.





Модель	Ширина, мм	Стандартное кол-во зубьев, шт	Максимальное кол-во зубьев, шт	Максимальное раскрытие	Масса, кг
CFH_TL-3,0-2100	2100	9/8	17/15	176 градусов / 1500 мм	410
CFH_TL-3,0-2400	2400	11/9	19/17		450

КОВШИ С ПРИЖИМОМ

Применение

Используются для погрузки, разгрузки и транспортировки сыпучих и рыхлых грузов.

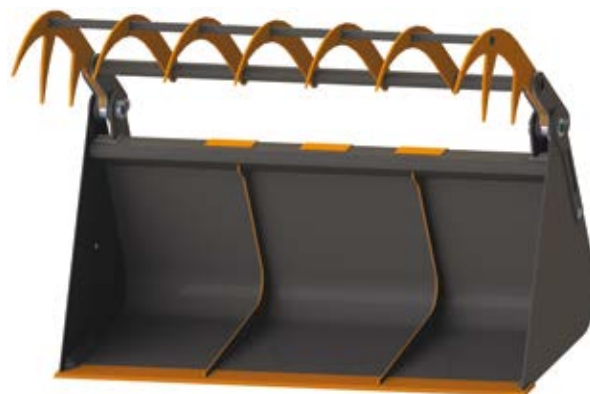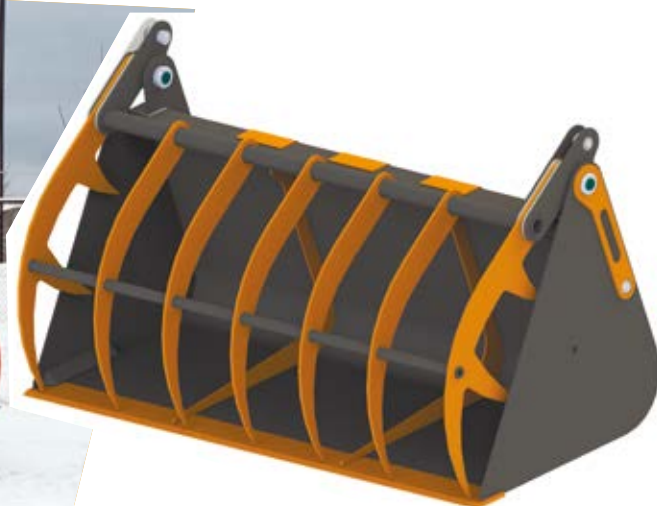

⚙ Описание

Дополнительный прижим препятствует высыпанию груза в процессе транспортировки. По желанию клиента, ковши могут быть дополнительно укомплектованы сменным ножом.


Модель	Ширина ковша, мм	Объем ковша, м ³	Максимальная плотность материала, кг/куб. метр	Максимальное раскрытие, мм	Масса, кг
BC_TL3,0-2,5-2450	2450	2,5	700	2300	1300



ОТВАЛЫ- БУРТОВЩИКИ

Применение

Используются для буртования (сгребания) зерна, силоса, кормов и пр. Оборудование применяется для уборки и организации зернохранилищ.

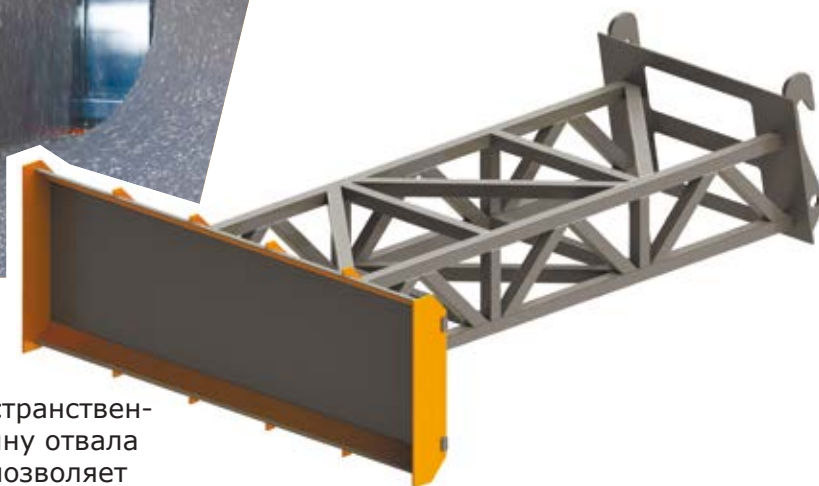

⚙ Описание

Отвал-буртовщик снабжен секционной пространственной рамой, которая позволяет изменять длину отвала под необходимые задачи. Съемная лопата позволяет транспортировать данное навесное оборудование без существенных затрат.

Возможна поставка дополнительных секций отвала для увеличения выноса лопаты.

Модель	Ширина, мм	Высота, мм	Длина, мм	Масса, кг
CM_TL-800-2200-300	2200	800	3000 мм (опционально 2000 мм, 5000 мм)	350

Чтобы оформить заказ
или получить дополнительную
информацию об условиях и стоимо-
сти доставки оборудования, позво-
ните нам:

+7 (701) 744 1101









TOO "METATEX KZ"

Официальный представитель
ООО «Метатэкс»
в Республике Казахстан

моб.: +77017441101
e-mail: zhuparbekov@mail.ru